



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

ELSTEIN

IRE- 070.40C



ACCESORIS D'INSTAL·LACIÓ CONTROL I REGULACIÓ

REGULADOR DE TEMPERATURA TRD 1


Dimensions	Frontal 96 x 96 mm Profunditat 90 mm
Regulació	2 punts de consigna regulació PID
Capacitat de control	Màxim 6 TSE
Entrada de senyal	Configurable Pt 100, TC, mA. Vcc Per defecte Termoparell K (NiCr-Ni)
Rang de temperatura	fins a 1100 °C
Sortides	0...5Vcc biestable per a TSE (màx 10 mA) 2 relès
Alimentació	93V...263V, 50/60 Hz
Temperatura de treball	0 a 55 °C
Humitat de treball	Màxim 75 %
Doble display	Indicació punto e consigna LCD verd de 14 mm Valor de proces LCD vermell de 19,7 mm
Grau de protecció	Frontal IP 65 Conexions IP 20
Conexiones	Terminals amb tornillo



TIRISTORS TSE


Es fabriquen 2 models
TSE 20 A Tensión máxima admisible 265V
TSE 40 A Tensión máxima admisible 660V

Es tenen que protegir amb fusibles ràpids

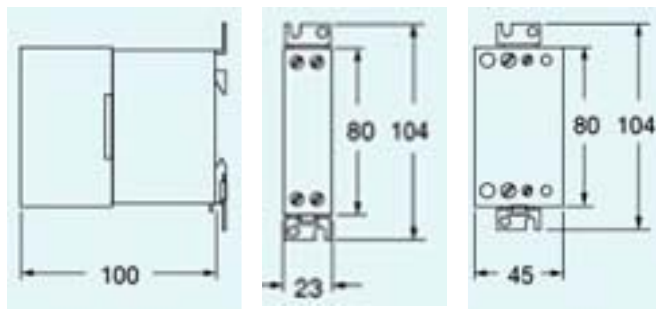

PORTAFUSIBLES PST


Están preparats per montarse en en Guía DIN
PST 14 per TSE 40, y PST 10 per TSE 20

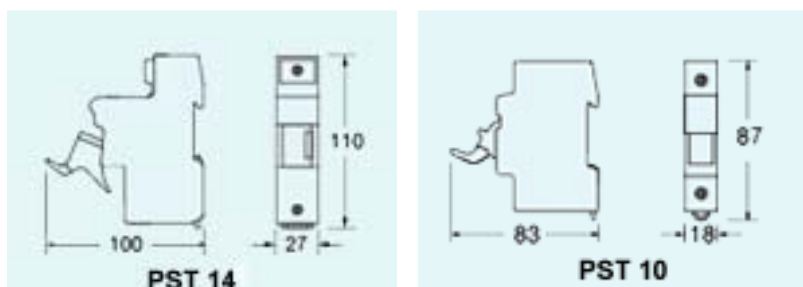

FUSIBLES URG

URG 50A per TSE 40

URG 20A per TSE 20



ACCESORIS PER A CONEXIONAT

Regletes bipolars AK

Fabricades amb esteatita, y amb terminals d'acer inoxidable.

Admeten cables fins a 2,2 mm² de secció

Cable anticalòric de Niquel

Amb aïllament de fibra mineral.

Temperaturas fins a 500 °C. Secció 2,5 mm²



Cable Termopar

Del tipo K (NiCr-Ni). Temperatura màxima de treball 400 °C

Cable compensat

Del tipo K (NiCr-Ni). Temperatura màxima de treball 100 °C.

Per a connexions fins el control de temperatura, fora del àrea de radiació

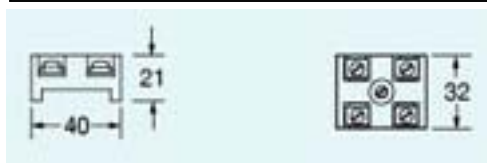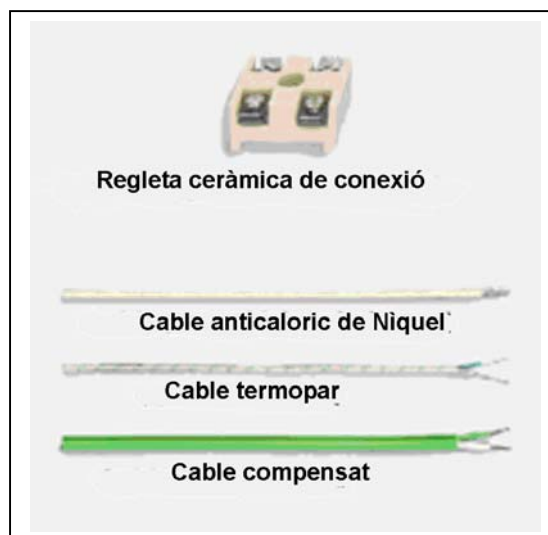

CLIPS DE MONTATGE

Se suministran con los emisores, y como recambio.

