



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

CETAL

CT- 100.95C



CAIXES DE CONNEXIÓ

VERSIONS ESTÀNDARD NORMALS O ESTANQUES

SERIE 400

Prensaestopes a la part superior.
Per escalfadors portàtils..

Referencia	Material	Ø rosca interior	H	Prensaestopes
40019 B	Baquelita	19 x 1,5	60	11 o 13
40037 B	Baquelita	37 x 1,5	110	11 o 13
40037 A	Alumini	37 x 1,5	90	9

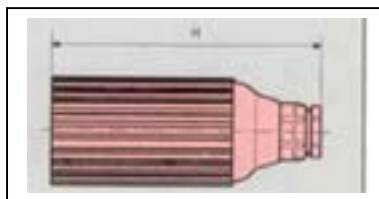

ORPM / ORGM

Orientable, en alumini amb prensaestopes lateral per escalfadors d'immersió amb brida o roscats.


Caixa de borns estanca segons NFC 20-010

Versió estàndard IP 467

Versió especial IP 667

Pot incorporar un termòstat amb comandament extern o intern.


Referencia	Material	Para Ø	A x A x H	Prensaestopes
ORPM	Alumini	45 - 1 1/2"-2"	85 x 85 x 80	13
ORGM	Alumini	77 - 2 1/2"	110x110 x 105	16

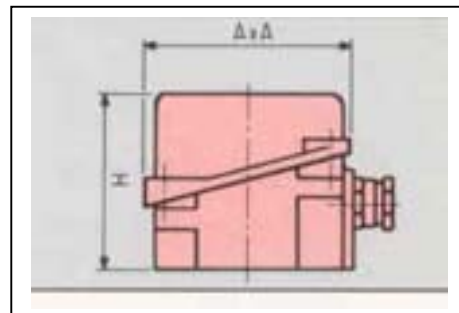

ORS / ORT

Orientable per escalfadors d'immersió roscats o amb brida.

Referencia	Material	Para Ø	A x A x H	Prensaestopes
ORS 45	Xapa protegida	45 - 1 1/2"-2"	165 x 120 x 65	13 o 16
ORS 77	Xapa protegida	77 - 2 1/2"	165 x 120 x 65	16 o 21
ORT 45	ABS	45 - 1 1/2"-2"	180 x 106 x 90	13 o 16
ORT 77	ABS	77 - 2 1/2"	180 x 106 x 90	16 o 21

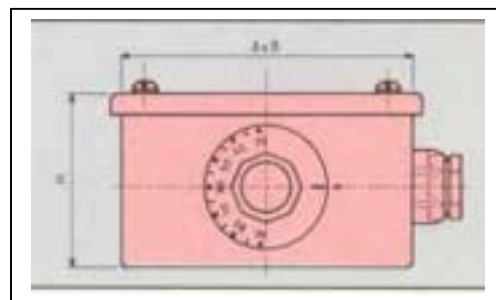

CAIXA DE BORNIS PROTEGIDA


Caixa quadrada acabada en acer pintat o en inoxidable, amb sistema de ventilació.

Dimensions estàndard

Dimensions especials segons condicions d'utilització i sota plànol.

Color estàndard: blau.

Ø Brida	DN	150	200	250	300	350	400	450
	Polzades	6	8	10	12	14	16	18
Caixa	A mm	240	245	285	340	370	420	480
	B mm	240	290	290	350	380	430	490
	H mm	400	430	430	480	480	480	480

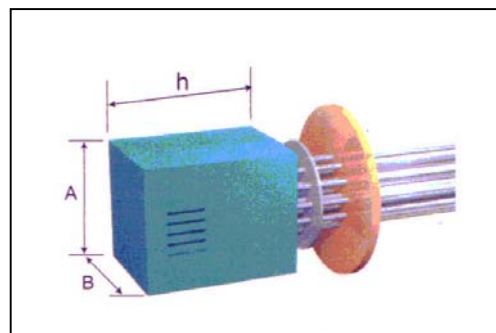

CAIXA DE BORNES ESTANCA CIRCULAR


Caixa de planta circular, en acer pintat o en inoxidable per escalfadors amb brida, o amb rosca.

IP 67 IK 10

Dimensions estàndard


Dimensions especials segons condicions d'utilització i sota plànol.

Per temperatures superiors als 120 ° C es munta desplaçada.

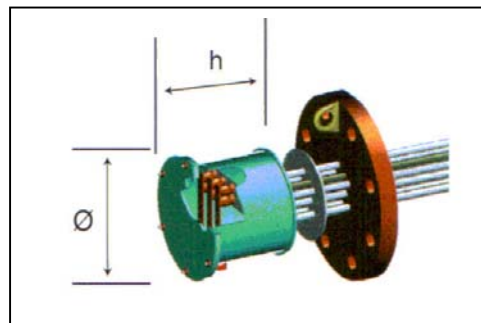

Ø Brida	DN	80	100	125	150	200	250	300	350	450
	Polzades	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Caixa	Ø mm	155	180	210	235	285	340	390	440	490
	h mm	150	150	200	200	250	250	250	250	250

CAIXA DE BORNES UTILITZABLE EN ATMÓSFERES EXPLOSIVES

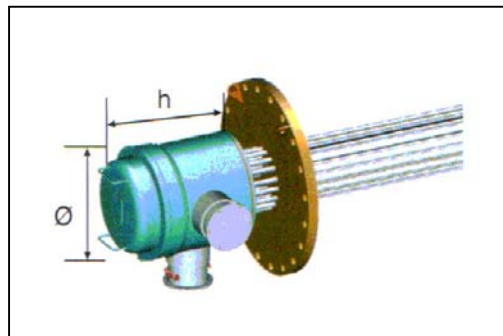

	Caixa "e"	Caixa "d" Alumini o Llautó	Caixa "d" Acer o Inox	Caixa "de"	Caixa "d"
Tipus	BCAE	BRAE · IIB/BIIC	BR0AE · · /BRGM	BRAE · IIB/IIC	BRAE55
Material	Xapa acer / Inox	Acer	Alumini	Acero	Llautó
Ambient	-40 +60 °C	-40 +60 °C	-40 +60 °C	-20 +60 °C	-20 +60 °C
Mode	EEXeIIEx2GD	EEXdIIB/CEX2GD	EEXdIIICEx2GD	EEXdeIIICEx2G	EEXdIIICEx2G
Certificat	LCIE 01 ATEX 008U	LCIE 06 ATEX 008U	LCIE 04 ATEX 008U	LCIE 01 ATEX 006U/007U	LCIE 01 ATEX 001U
Dimensions mínimes	100 x 100 x 80	Ø 210	Ø 80	Ø 200	Ø 50
Dimensions màximas	1000 x 2000 x 500	Ø 960	Ø 130	Ø 770	