



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crn-tecnopart.com](http://www.crn-tecnopart.com)

CETAL

CT- 030.053C


CALENTADORS DE FONS DE DIPÓSIT

UTILITZACIÓ

- Calentament de fluids, utilització en fons de dipòsit
8 W/cm² per aigua
2 W/cm² per fluids tèrmics i productes químics

CARACTERISTIQUES

- Elements calefactores a 230 V que permeten diferents connexions.
- Borns de connexió : esparracs d'acer.
M 4 per a tubs de Ø 8,5
M 6 per a tubs de Ø 16
- 3 elements calefactores en forqueta soldats a un ràcord de llautó
- Born de connexió a terra.
- Pressió màxima d'utilització 15 bar.

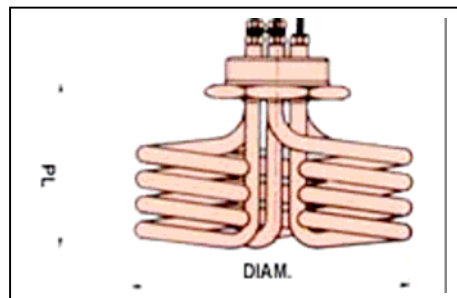

Carrega 2 W/cm ²					Tub Inox Aisi 321			
W a 230/400 V	Ràcord M45 x 200				Ràcord M77 x 200			
	Ø mm	Pl mm	Pes kg	Referencia	Ø mm	Pl mm	Pes kg	Referencia
2000	280	55	1,4					
3000	350	55	1,9	45FC-V030				
4000					250	55	2,9	77FC-V040
6000					350	100	4,0	77FC-V060

Carga 8 W/cm ²					Tub Coure			
W a 230/400 V	Ràcord M45 x 200				Ràcord M77 x 200			
	Ø mm	Pl mm	Pes kg	Referencia	Ø mm	Pl mm	Pes kg	Referencia
1500	140	50	0,60	45FC-K015				
3000	140	65	0,80	45FC-K030				
4500	190	65	0,95	45FC-K045				
6000	190	75	1,25	45FC-K060				
7500	240	90	1,35	45FC-K075				
9000	240	110	1,55	45FC-K090				
12000	240	110	2,00	45FC-K120				
15000					300	100	2,90	77FC-K150
18000					300	100	3,30	77FC-K180
24000					300	110	4,25	77FC-K240