



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com

CA-160.31C


FUNDES ANTICALORIQUES PER A TEMPERATURES ELEVADES

S'utilitzen preferentment per aïllar els conductors elèctrics en zones que poden assolir temperatures elevades. Es fabriquen diferents models per a una àmplia gamma de temperatures, i amb diversos diàmetres. Donades les seves característiques constructives, no són resistents a la humitat.

MODEL FVS 250 °C

Fibra de Vidre amb capa de cautxú de Silicona
Temperatura màxima 250 °C

Model	Ref.	Ø int.
FVS 250-1	93 00 00	1 mm
FVS 250-2	93 01 00	2 mm
FVS 250-3	93 02 00	3 mm
FVS 250-4	93 03 00	4 mm
FVS 250-5	93 04 00	5 mm
FVS 250-6	93 05 00	6 mm
FVS 250-8	93 06 00	8 mm
FVS 250-10	93 07 00	10 mm
FVS 250-12	93 12 00	12 mm

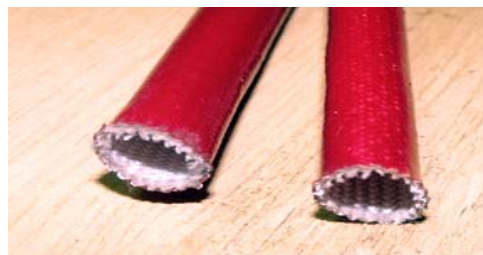

Característiques generals

Funda trenada de fibra de vidre amb capa de cautxú de silicona.
Temperatura de treball en continu -60 a 250 °C
Puntes de 290 °C
Bona resistència a les atmosferes químiques usals
Resistent a la humitat. A l'ozó i a l'UV
Autoextinguible
Rigidesa dielèctrica en sec 1,5 a 2 kV
Subministre en bobines de 50 o 100 metres, segons estoc.

MODEL FVBS 350 °C

Fibre de Vidre impregnada de Silicona
Temperatura màxima 350 °C

Model	Ref.	Ø int.
FVBS 350-1	92 00 00	1 mm
FVBS 350-2	92 02 00	2 mm
FVBS 350-2,5	92 01 00	2,5 mm
FVBS 350-3	92 03 00	3 mm
FVBS 350-4	92 04 00	4 mm
FVBS 350-5	92 05 00	5 mm
FVBS 350-6	92 06 00	6 mm
FVBS 350-8	92 07 00	8 mm
FVBS 350-10	92 08 00	10 mm
FVBS 350-12	92 09 00	12 mm
FVBS 350-16	92 11 00	16 mm



Característiques generals

Funda trenada de fibra de vidre impregnada amb vernís de silicona.
Temperatura de treball en continu -60 a 350 °C
Puntes de 400 °C
Bona resistència mecànica
Incombustible
Rigidesa dielèctrica en sec 0,8 a 1,2 kV
Subministre en bobines de 50 o 100 metres, segons estoc.

MODEL GSH 450°C

Fibra de Vidre
Temperatura màxima 450 °C

Model	Ref.	Subministrament	Ø int.
GSH-450-2	10 05 05	Rolls de 100 metres.	2 mm.
GSH-450-3	10 05 01	Rolls de 100 metres.	3 mm.
GSH-450-6	10 05 02	Rolls de 50 metres.	6 mm.
GSH-450-8	10 05 03	Rolls de 50 metres.	8 mm.
GSH-450-13	10 05 04	Rolls de 10 metres.	13 mm.

Característiques generals

Funda de fibra de vidre
Temperatura de treball en continu -60 a 450 °C
Puntes de 500 °C
Bona resistència mecànica
Incombustible
Rigidesa dielèctrica en sec 0,8 a 1,2 kV.

MODEL GSK 900°C
Fibra ceràmica
Temperatura màxima 900 °C

Model	Ref.	Subministrament	Ø int.
GSK-900-1,5	10 06 03	Rolls de 10 metres.	1,5 mm.
GSK-900-4	10 06 01	Rolls de 10 metres.	4 mm.
GSK-900-30	10 06 02	Rolls de 5 metres.	30 mm.

Característiques generals

Funda de fibra ceràmica
 Temperatura de treball en continu 900 °C
 Puntetes de 1000 °C
 Bona resistència mecànica
 Incombustible

MODEL FSILI 1050 °C
Fibra de Silici
Temperatura màxima 1050 °C

Model	Ref.	Subministrament	Ø int.
FSILI 1050-1	93 50 00	Es subministra per metres Mínim 10 metres	1 mm
FSILI 1050-2	93 51 00		2 mm
FSILI 1050-3	93 53 00		4 mm
FSILI 1050-4	93 55 00		6 mm

Característiques generals

Funda de fibra de silici trenada
 Temperatura de treball en continu 1050 °C
 Puntetes de 1200 °C
 Bona resistència mecànica
 Incombustible
 Resistència química molt alta, especialment als àcids.

Per a altres models i prestacions que no apareixen en aquesta pàgina, preguem consultin al nostre departament tècnic