

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

CETAL**CT- 030.052C**

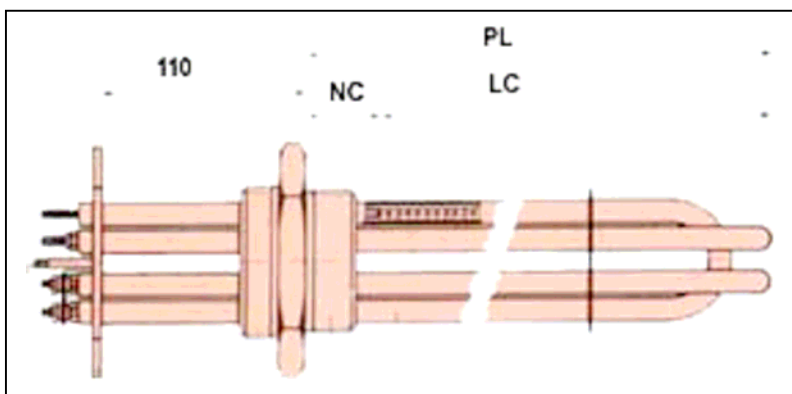
CALENTADORS D'IMMERSIÓ ROSCATS AMB CAIXA DE BORNES DESPLAÇADA

UTILITZACIÓ

- Calentament de fluids tèrmics a temperatures superiors a 110 °C

CARACTERISTIQUES

- Elements calefactors a 230 V que permeten diferents connexions.
- Suport de la caixa de bornes desplaçat 110 mm.
- Borns de connexió en vareta rosçada d'acer. M 4 per els tubs de Ø 8,5 M 6 per els tubs de Ø 16
- 3 elements calefactors soldats a un racor de llautó.
- Presa de terra.
- Pressió màxima d'utilització 15 bar.
- La longitud LC te que estar sempre submergida.

**ACCESORIS DE MUNTATGE**

- Caixes de bornes.
- Brides per soldar y femelles de fixació
- Junes d'estanqueitat.
- Controls de temperatura

Carrega 2 W/cm ²				Tub Inox Aisi 321		
W a 230/400 V	Racor M45 x 200			Racor M77 x 200		
	Pl mm	Pes kg	Referencia	Pl mm	Peso kg	Referencia
500	250	0,85	45-V8-005D*			
750	250	1,00	45-V8-007D			
1000	320	1,10	45-V8-010D			
1500	470	1,30	45-V8-015D			
2000	600	1,60	45-V8-020D	350	3,00	77-V8-020D
3000	920	2,00	45-V8-030D	510	3,20	77-V8-030D
6000				980	6,85	77-V16-060D
8000				1280	8,40	77-V16-080D
10000				1720	10,75	77-V16-100D
12000				1830	11,35	77-V16-120D