



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com

CETAL

CT- 080.06C

CALENTADORS PORTATILS DE BAIXA POTENCIA

De fàcil utilització en recipients oberts amb un nivell de líquid important, i poc variable. L'elecció del model adequat depèn de la càrrega admissible del líquid a escalfar. Són pràctics de manejar, i no necessiten de cap adaptació del recipient a escalfar per a la seva instal·lació

CARACTERÍSTIQUES COMUNES

Tap protector de baquelita ref. 40037 B

Cable de connexió, amb presa de terra, de 1250 mm. de longitud. Sense clavilla

PL = longitud submergida. NC = longitud no calentada. LC = longitud calentada.

SERIE TB per aigua – tub de coure niquelat – 230 V mono – PL = 500 mm.

NC = 300 mm.

SERIE DH per oli – tub inox AISI 321 – 230 V mono – PL = 750 mm.


NC = 500 mm.

SERIE PB per banys àcids – tub inox recubert de plom – 230 V mono -

PL = 700 mm.

NC = 500 mm.


El models marcats son estàndard

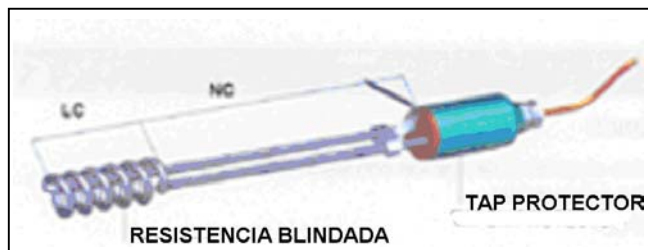

W	Ø mm.	Pes Kg	Ref
Serie TB		carga 6W/cm²	
1000	40	0,80	TB 10
1500	45	0,85	TB 15
2000	50	0,90	TB 20
3000	50	1,15	TB 30
Serie DH		carga 2W/ cm²	
500	45	0,90	DH 5
750	45	0,95	DH 7
1000	45	1,05	DH 10
Serie Pb		carga 2W/ cm²	
2000	80	3,10	PB 20
3000	80	3,10	PB 30

SERIE TR per aigua – tub de coure niquelat – 230/400 V – PL = 500 mm.


NC = 300 mm.

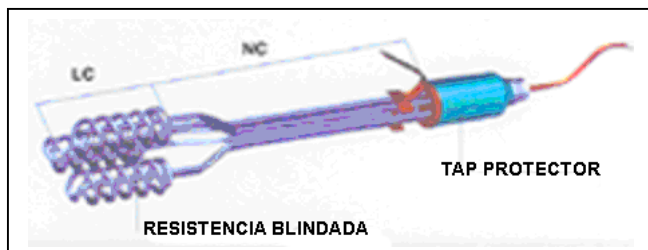

W	Ø mm.	Pes Kg	Ref
Serie TR		carga 6W/cm²	
3000	95	1,40	TR 30
4500	100	1,50	TR 45
6000	100	2,70	TR 60*
9000	115	2,85	TR 90*

* Tap protector d'alumini

SERIE RV per vi – tub inox AISI 321 – 230 V momo - Ø = 34 mm.

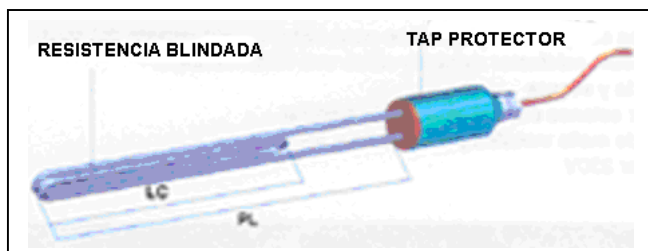

W	PL mm	LC mm	Pes Kg	Ref
Serie RV		carga 2W/ cm²		
1000	1000	250	1,10	RV 10
1500	1125	375	1,35	RV 15
2000	1250	500	1,50	RV 20
3000	1500	750	1,60	RV 30
3x1000	1200	500	2,70	RV 30T

* 230/400 V