



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



DO-081.701C

ACCESSORIS PER SONDES D'HUMITAT I TEMPERATURA SUPORTS I CAPUTXONS DE PROTECCIÓ

SUPORTS PER ELS TRANSMISSORS HD 9008TR , HD 9009TR , HD 9809T i HD 9817T..


- HD 9008.21.1 Suport per a muntatge en paret. Distància 250 mm.
Orifici de Ø 26 mm per sondes HD 9008TR y HD 9009TR
- HD 9008.21.2 Suport per a muntatge en paret. Distància 125 mm.
Orifici de Ø 26 mm per sondes HD 9008TR y HD 9009TR
- HD 9008.26/14 Reducció per orifici de Ø 26 a Ø 14 per als suports
HD 9008.21.1 y HD 9008.21.2
- HD 9008.31 Suport amb arandela de bloqueig per sonda de Ø 14, per
muntatge en conducte




Per fixar les sondes de Ø 14 en un conducte de ventilació, un canal,
etc.. ss pot utilitzar el suport HD9008.31.12, un premsa-estopes
metàl·lic PG16 (10 ... 14mm) o un ràcord universal bicònic de 3 / 8 "



Suport HD9008.31

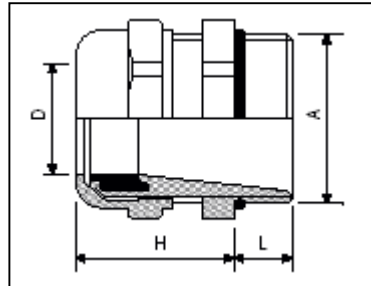

Premsa-estopes metàl·lic
PG16.12
D = 10...14mm
L = 6.5mm, H = 23mm, A = PG16

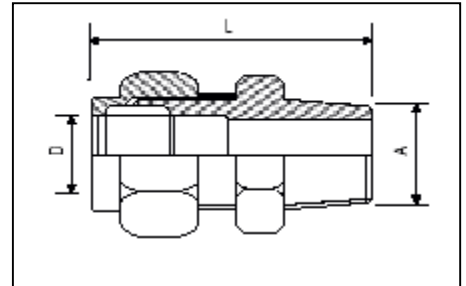


Ràcord universal bicònic
L = 35mm, D = 14mm, A = 3/8"

Proteccions per les sondes d'humitat HP472AC, HP572AC (M24x1,5)

- P1:** Protecció de malla d'Acero Inoxidable
per sondes Ø 26mm. Rosca M 24x1,5
- P2:** Protecció de PE Polietilè sinteritzat de
20µ per sondes Ø 26mm. Rosca M 24x1,5
- P3:** Protecció de bronze sinteritzat de 20µ
per sondes Ø 26mm. Rosca M 24x1,5
- P4:** Caputxaa completa de PE sinteritzada de
20µ para sondas Ø 26mm. Rosca M 24x1,5

Proteccions per les sondes d'humitat HP473AC, HP474AC, HP475AC (M12x1)

- P5:** Protecció de malla d'Acero Inoxidable
per sondes Ø 14mm. Rosca M 12x1
- P6:** Protecció en AISI 316 completa 20µ
sinterizada per sondes Ø 14mm. M 12x1
- P7:** Protecció de PTFE completa 10µ
sinteritzada per sondes Ø 14mm. M 12x1

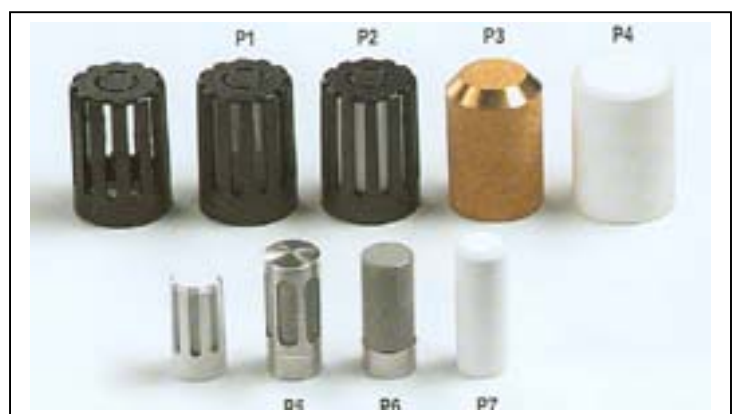

HD 9007 PROTECTOR CONTRA ESDEVENIMENTS METEOROLÒGICS PER ELS TRANSMISSORS HD 9008T I HD 9009T.

Material termoplàstic antiestàtic resistent al UV , de baixa conductivitat tèrmica alta reflexió.
Estrep d'alumini envernissat amb pintura a la pols de color blanc.
Fixació en U, d'acero inoxidable per tub de $\varnothing 25$ i $\varnothing 48$ mm.

Dimensions:

HD 9007A1 $\varnothing 125 \times 190$ mm. pes 640 gr. (12 anells)

HD 9007A2 $\varnothing 125 \times 240$ mm. pes 760 gr. (16 anells)



Aquests protectors s'usen per a preservar les sondes de temperatura i temperatura-humitat, de les estacions meteorològiques, de les radiacions solars, de la pluja i del vent.

