



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com


CF- 070.21C

CABLES CALEFACTORS TIPUS PARALEL



La característica principal d'aquests cables és que degut a la forma en què estan fabricats es poden tallar segons les necessitats, mantenint sempre la mateixa potència per metre. Poden subministrar-se en bobines, o completament acabats, tallats a una mida determinada i amb un cable de connexió de 1 metre (per un sol extrem). Poden utilitzar-se en ambients humits, a excepció de la zona de les connexions, el cable pot submergir-se en líquids, sempre que siguin químicament compatibles amb la naturalesa de la funda exterior del cable calefactor. La seva aplicació principal és el manteniment de temperatura en canonades i dipòsits.


- A** Cables conductors
- B** Aïllament
- C** Fil resistiu
- D** Unió Fil resistiu / conductor
- E** Aïllament
- F** Malla metàlica (En alguns models)
- G** Aïllament exterior (En alguns models)

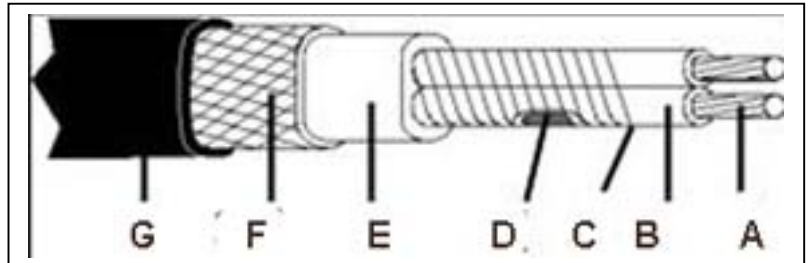

Característiques generals

Modes	FTP	FTS	FTT	ELP/ PFA	HKSP	HKSI-150	HKPT-220
Funda exterior	PVC	Silicona	Fluorpolimer	PFA	PVC	EFP	PFA
Temperatura nominal	105 °C	180 °C	200 °C	250 °C	90 °C	150 °C	220 °C
Resistente a l'humitat	si	si	si	si	si	si	si
Dimensions	8 x 5 mm	10 x 6 mm	8 x 5 mm	9 x 7 mm	10 x 8 mm	8 X 6 mm	Ø 7,5 mm
Radi mínim de corbat	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm	20 mm
Suministre	Bobines de 100 metres				A mida completament acabats		
Potència per metre (a 230V)*	10, 20, 30, 40, 50 y 60 W/m				20 W/m	10, 20 y 30 W/m	10 y 30 W/m

Es poden subministrar a 400V sota comanda

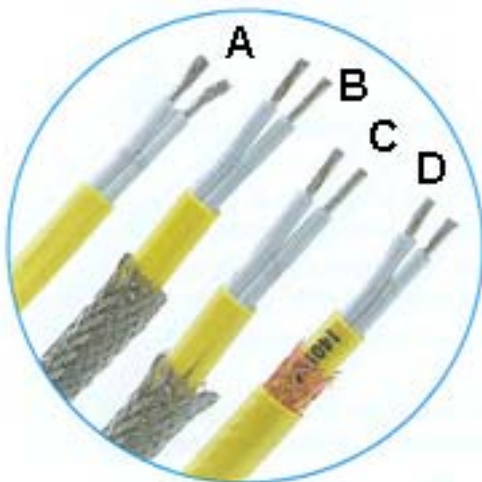

Els models FTP, FTS y FTT es poden subministrar amb diferents acabats:

- A** Recobrimet de PVC, silicona o Fluorpolimer segons model.
- B** Com A + malla exterior de coure estanyat.
- C** Com A + malla exterior d'acer inoxidable
- D** Com A + malla de coure + funda exterior del mateix material que l'A

Poden subministrar-se models per zones classificades.

Es subministren amb la sortida freda incorporada, sense connexions suplementàries i longitud predeterminada.

2 models:

ZFE / CGE / ATEX (Aïllament PTFE + malla de coure estanyat + PTFE)

Disponible en 10, 20, 30 i 40 W / m

ZFA / CGA / ATEX (Aïllament PFA + malla de coure estanyat + PFA)

Disponible en 10, 20, 30, 40 i 50 W / m