



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

CB-150.02C

ESCALFADORS PER A BIDONS, RECIPIENTS, I CONTENIDORS MODELS D'IMMERSIÓ


ESCALFADORS AMB MANEC

Característiques generals

- Grau protecció contra l'humitat IP-20.
- Tub d'acer inoxidable AISI 316L Ø10 mm.
- Cable de manguera de 3 fils de longitud 1500 mm.
- Tensió normalitzada 230 Vca


Serie BHA

Model	W a 230V	W/cm ²	C mm	A mm	L mm	Pes kg
BHA-1500	1500	3,3	320	70	600	1,0
BHA-3000	3000	3,1	320	160	600	2,0
BHA-4500	4500	2,9	320	250	600	2,6
BHA-2000	2000	3,9	270	70	1000	1,9
BHA-4000	4000	3,9	270	160	1000	2,3
BHA-5700	5700	3,8	270	250	1000	2,9




Serie BHB

Model	W a 230V	W/cm ²	C mm	A mm	L mm	Pes kg
BHB-1500	1500	3,3	320	70	587	1,0
BHB-3000	3000	3,1	320	160	587	2,0
BHB-4500	4500	2,9	320	250	587	2,6
BHB-2000	2000	3,9	270	70	981	1,9
BHB-4000	4000	3,9	270	160	981	2,3
BHB-5700	5700	3,8	270	250	981	2,9

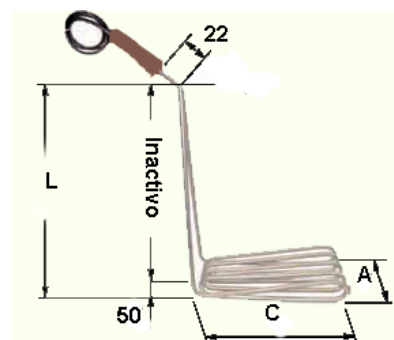


Serie BHC

Model	W a 230V	W/cm ²	C mm	A mm	L mm	Pes kg
BHC-1500	1500	3,3	320	70	450	1,0
BHC-3000	3000	3,1	320	160	450	2,0
BHC-4500	4500	2,9	320	250	450	2,6
BHC-2000	2000	3,9	270	70	850	1,9
BHC-4000	4000	3,9	270	160	850	2,3
BHC-5700	5700	3,8	270	250	850	2,9

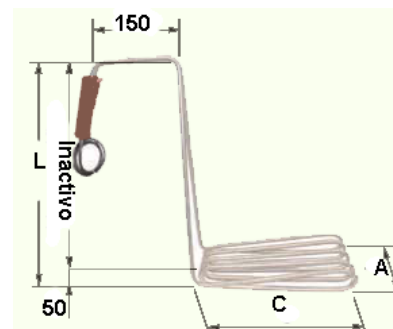

Serie BHX

Model	W a 230V	W/cm ²	C mm	A mm	L mm	Pes kg
BHX-1500	1500	3,3	320	70	931	1,0
BHX-3000	3000	3,1	320	160	931	2,0
BHX-4500	4500	2,9	320	250	931	2,6
BHX-2000	2000	3,9	270	70	1275	1,9
BHX-4000	4000	3,9	270	160	1275	2,3
BHX-5700	5700	3,8	270	250	1275	2,9

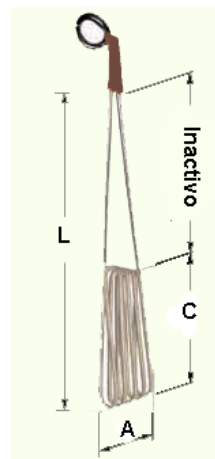

Serie BHL

Per a bidons estàndard de 200 litres

Tub inox AISI 321 de Ø 8mm


Grau de protecció contra l'humitat IP-20

Cable de manguera de 3 fils de longitud 1500 mm.

Tensió normalitzada 230 Vca

Model	W a 230V	W/cm ²	C mm	L mm	Passa per ø	Termostat	Pes kg
BHL-1200	1200	2,9	447	840	24mm	no	1,1
BHL-1500T	1500	3	530	920	24mm	30 a 90 °C	3,2
BHL-3000	3000	6	530	920	24mm	no	2
BHL-3000T	3000	6	530	920	24mm	30 a 90 °C	3,2

BHL

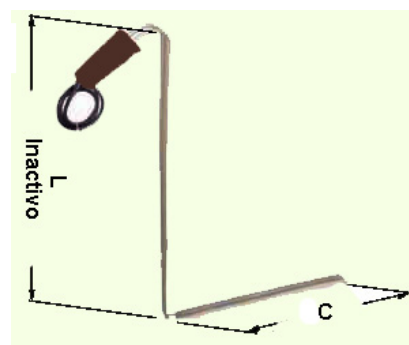

Serie BHP

Tub inox AISI 321 de Ø 8mm


Grau de protecció contra l'humitat IP-20

Cable de manguera de 3 fils de longitud 1500 mm.


Tensió normalitzada 230 Vca

Model	W a 230V	W/cm ²	Tub	C mm	L mm	Passa por ø	Pes kg
BHP-600	600	5,6	AISI 321	170	295	120	0,46
BHP-1000	1000	5,9	AISI 316L	105	400	50	0,56
BHP-1500	1500	6,6	AISI 316L	105	400	50	0,61
BHP-1000L	1000	5,3	AISI 321	148	1170	42	1,0
BHP-1500L	1500	5,6	AISI 321	148	1170	50	1,1


BHL - T

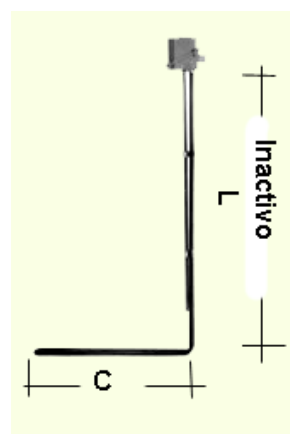

BHP-600



BHP



BHP L

Bridas de fixació a cuba o dipòsit per a escalfadors

Joc de bridas per fixar a cuba o dipòsit en forma de doble omega. Es subministra en borses de 2 unitats amb 2 cargols de M4x25 d'acer inoxidable.

Opcions per a tots els models

Manec de resina fosa IP-67
Fabricació en tub de Titani Ø 10 mm.