



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



EW - 130.73C

DR4020 - DR4022

CONTROL INDUSTRIAL GUIA DIN 2 SORTIDES PER A REGULACIÓ TEMPERATURA I PROCESSOS



MODEL	CODI	TIPUS SONDA
DR 4020 NTC 100..240Vca	E4D12N00BH710	A
DR 4020 PT100 100..240Vca	E4D12E00BH710	B
DR 4020 TC 100..240Vca	E4D12A00BD710	C
DR 4020 4/20mA 100..240Vca	E4D12I00BN710	D
DR 4022 NTC 100..240Vca	E4D12EASBH710	A
DR 4022 PT100 100..240Vca	E4D12AASBD710	B
DR 4022 TC 100..240Vca	E4D12N00BH710	C

Els termo-reguladors Eliwell de la sèrie Controls Universals són ideals per a totes les aplicacions industrials que requereixen el control de la temperatura amb elevada precisió, des de la imprimació de matèries plàstiques a l'empaquetat, al control de procés en la transformació de les matèries primeres.

Protecció frontal: IP65

Caixa: cos plàstic 4 mòduls DIN

El model 4022 inclou una sortida analògica, connexió TLV directe i una entrada digital

Instal·lació: en guia DIN (omega 3) o sobre panell

tipus de sonda	tipus de sondes seleccionables desde paràmetre
----------------	--

A NTC / PTC / PT1000

B PT100

C TCJ / TCK / TCR
TCS / TCT

D 0...1V/0...5V
/0...10V /0...20mA /
4...20mA

E NTC / PTC / PT1000
PT100 / TCJ / TCK /
TCR / TCS / TCT

F 0...1V/0...5V
/0...10V /0...20mA /
4...20mA / PT100

IMPORTANT: TAULA VÀLIDA
PARA SONDES DE LES SÈRIES
DR40, *EW72 I *EW48
(veure models d'instruments a les
seves respectives pàgines)


DADES TÈCNIQUES

	DR 4020	DR 4022
Display	punt decimal seleccionable mitjançant paràmetre doble *display de 4 dígits + signe	
Entrades analògiques	1 entrada* (veure taula de sondes)	1 entrada* (veure taula de sondes)
Entrades digitals	no disponible	1 contacte net en baixa tensió de seguretat
Conectivitat	Port TTL per a connexió a CopyCard	Port TTL per a connexió a CopyCard, a Televis System i als sistemes amb protocol Modbus(no necessita Bus Adapter)
Sortides digitals	1 SPDT 3A 250Vca 1 SPST 3A 250Vca	1 SPDT 3A 250Vca 1 SPST 3A 250Vca
Sortida analògica	-	V-I: 0...1V, 0...5V, 0...10V / 0...20mA, 4...20mA
Dimensions	70 x 85 x 61 mm	70 x 85 x 61 mm

Alimentació

- 12...24Va/12...36Vc ±10% 50/60Hz
- 100...240Va ±10% 50/60Hz

DIMENSIONS

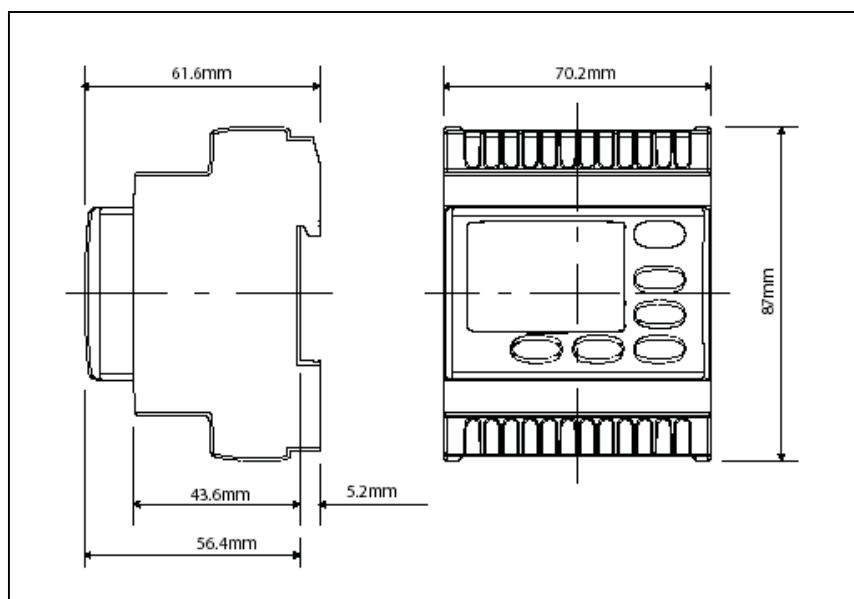

ESQUEMA ELÈCTRIC

