

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
 Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
 e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>



TERMÒMETRE EM300 LX NTC ESP

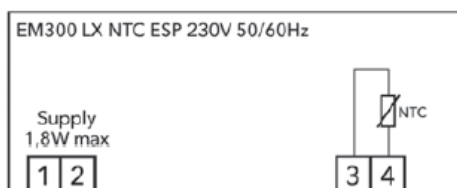
CERTIFICAT METROLÒGICAMENT SEGONS ITC 3701/2006 – RD 889/2006



MODEL	CODI
EM300 LX NTC ESP	TM10D00X0D701

DESCRIPCIÓ

Termòmetre per al mesurament de temperatura en compliment de les normatives metrològiques.
 Alimentació directa a 230V~
 Entrada para sonda NTC (inclosa sonda de 3 metres).
 Paràmetres de configuració per a una senzilla utilització

**DADES TÈCNIQUES EM300 LX NTC ESP**

Dimensions	frontal 74x32 mm, prof. 30 mm
Instal·lació	panell, forat de muntatge 71x29 mm
Caixa	cos plàstic resina PC+ABS UL94 V-0
Camp de visualització	• sonda NTC: -50...110°C
Camp de mesura verificat	-30 a + 30
Display	3 ½ dígits + signe
Entrades analògiques	1 NTC (inclòsa)
Precisió	millor del 0'5% del final d'escala + 1 dígit
Resolució	0'1°C
Alimentació	230Va ±10% 50/60Hz
Protecció del frontal	IP65
Protecció de l' instrument	IP20

EWTL300 EWTL310 TERMÒMETRES DIGITALS AMB BATERIA

DST30 TERMÒMETRE DIGITAL AMB BATERIA SOLAR



MODEL	CODI
EWTL300	T1M1BT0100
EWTL310	T1M1BT0101
DST30	T1M1BT0105

DADES

	EWTL300	EWTL310	DST30
Display	LCD de 2 dígits i 1/2	LCD de 2 dígits i 1/2	LCD de 2 dígits i 1/2
Resolució	0'1°C	1°C	0'1°C
Precisió	±1°C de 0 a 40°C	±1°C de 10 a 50°C	±1°C
Sonda	connectada a l'instrument amb cable d'1,5m	connectada a l'instrument amb cable d'1,5m	connectada a l'instrument amb cable d'1,5m
Camp visualització	-20.0...70.0°C amb D.P.	-40...109°C sense D.P.	-20...80°C
Dimensiones	frontal 48x28'6 mm profunditat 13'5 mm	frontal 62x30 mm profunditat 19 mm	frontal 66x30 mm profunditat 11,6 mm
Alimentació	1 bateria de 1'5V LR44 o equivalent - durada 12mesos	1 bateria de 1'5V LR44 o equivalent - durada 12mesos	bateria solar integrada