



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

EW-170.69C

EVODATA 100 SISTEMA DE REGISTRE DE DADES I ENVIAMENT D'ALARMES



- » Eliwell EVODATA-100, és un sistema de registre i monitoratge compatible amb fins a 6 mòduls d'entrada de dades Televis IN.
- » Permet connexió remota mitjançant una senzilla Web integrada en el dispositiu, així com la compatibilitat amb Twin-Data per a descàrrega remota de dades en taules i gràfics. **(Programari gratuït)**
- » Enviament d'alarmes per email; protocol no encriptat.
- » Compatible amb Televis Twin per a recepció d'alarmes.
- » Fins a 6 mòduls Televis IN (5 sondes i 2 D.I. per Televis IN).
- » Gestió d'1 sonda NTC i 1 sonda 4...20 dt. connexió directa a EVODATA-100.

EVODATA 100	HS33EVP0097
TelevisIN	TAMID152RS700
Fixació paret	EVA00WMRC0000
Trafo 230 / 24 V	TF111202

Base per a
muntatge en
paredt



FUNCIONS




Web Integrada

Eliwell EVODATA-100, disposa de servidor Web integrat per gestionar la configuració dels límits d'alarma, consulta de dades i gràfics històrics i en temps real i la configuració d'enviament de alarmas via email



Registre de dades i envia- ment d'alarmes

Les dades poden ser visualitzats en el servidor Web integrat mitjançant l'eina de gràfics o poden ser descarregats per l'usuari en format CSV.




Twin Data

Mitjançant el programari de descàrrega de dades automatitzada Twin-Data, l'usuari disposa de les dades registrades pel dispositiu en manera local, podent realitzar gràfics i taules, així com exportació de dades. (Gratuït)



Televis Twin

El gestor d'alarmes Televis Twin, presenta la situació d'alarmes de tots els centres de manera intuïtiva, controla que els sistemes funcionen adequadament, així com les comunicacions; a més permet notifikacions mitjançant email i sms en funció d'horaris, tipus de servei, tipus d'alarma, etc, a diferents destinataris.

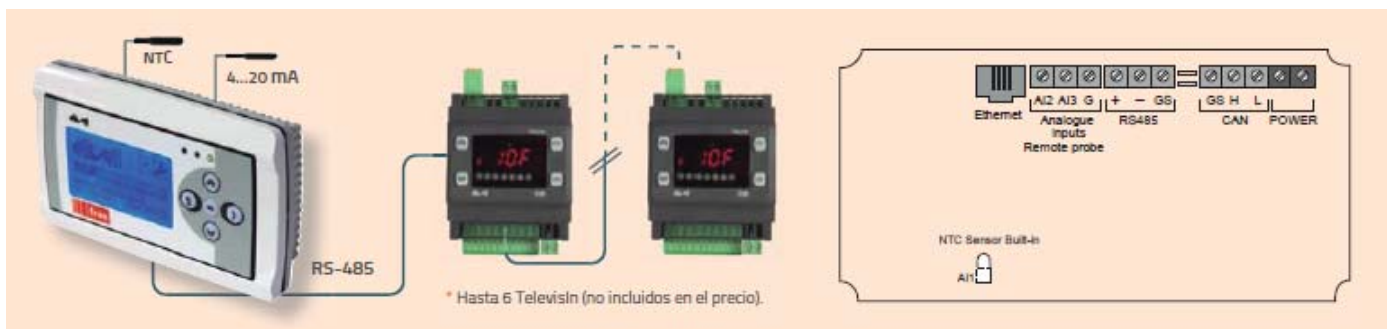

- » Amb Ethernet a bord, EVODATA-100 gestiona tota la instal·lació, amb registre diari
- » Les sondes es connecten a equips distribuïts (fins a 6 TelevisIN) gestionats per RS485
- » Gestió d'1 sonda NTC i 1 sonda 4...20 dt. connexió directa a EVODATA 100

- » TelevisIN compta amb:
 - 2 entrades DI, NTC, V i I (0..20,4..20
 - 3 entrades DI, NTC, PTC i PT1000
 - 2 entrades DI.
- *TelevisIN i sondes no inclosos