



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

eliwell

EW-130.217C

EWPLUS EO LVD 961 - EWPLUS EO LVD 971 - EWPLUS EO LVD 974 TERMOSTAT AMB DETECCIÓ DE SOBRETENSIONS I SUBTENSIONS



MODELS DISPONIBLES

Model	Codi
EWPLUS 961 EO LVD	EW2EDIAXC4780
EWPLUS 971 EO LVD	EW29DIAXC4780
EWPLUS 974 EO LVD	EW17DIAXC4780

Quan la tensió baixa per sota del líndar mínim o supera el líndar màxim, es deshabiliten una, dos, o totes les sortides.

(compressor, ventiladors, desgel, il·luminació, aux, etc)

Augment de la vida útil de moble refrigerat i menors costos de manteniment.

Augment de la vida del compressor assegurant el seu comportament Alimentació 230 Vac i 115 Vac


Precisió +2%/+3%

Incorpora algorismes de control evolucionats que contribueixen a obtenir un estalvi energètic entorn al 39% sense cap modificació en l'estructura del banc frigorífic

Ve assegurada una protecció per a les variacions de tensió en el compressor .que permet que augmenti la seva durabilitat

El producte és compatible amb els nous refrigerants ecològics R290, R600 , en conformitat a la IEC 60079-15-2005

No són necessaris sensors suplementaris gràcies a la funció "porta virtual"

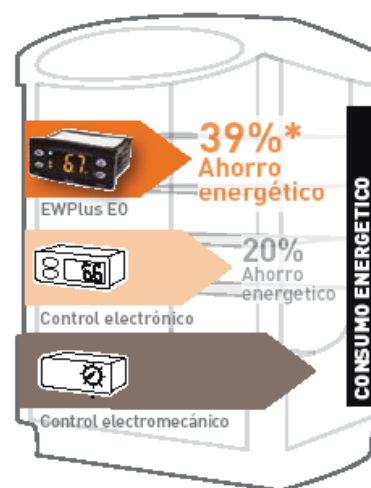


EWPLUS 961 EO DISPENSER CONTROL PER A REFREDADORS DE BEGODES

MODELS DISPONIBLES



Model	Codi
EWPLUS 961 EO DISPENSER	EW2EDIAXC4780

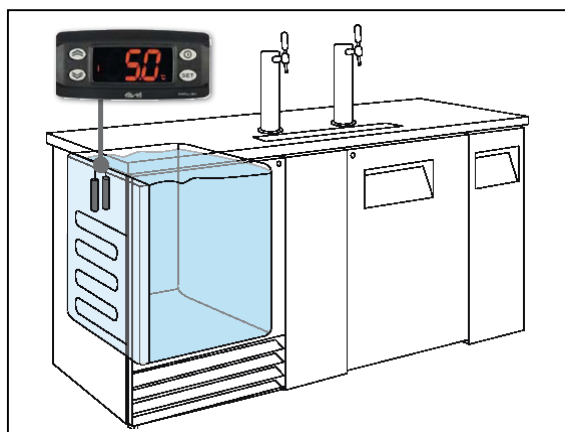

Control específic per a aixetes-tiradors de cerveses i altres begudes.

Amb relé aïllat per a utilització amb refrigerant R290 i R600

Possibilitat de connectors endollables o cargol

Funcionament per:

- Sonda , control més precís
- 1 detector de gel
- 2 detectors de gel.

Estalvi energètic: utilitzant la configuració amb doble sensor de gel es poden obtenir considerables beneficis energètics i de fiabilitat. Amb aquesta possibilitat és possible configurar en manera mecànica una histèresi de la formació del gel disminuint el numero d'encesos del compressor reduint al mateix temps la necessitat de manteniment i augmentant la durad