



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



SÈRIE FASEC REGULACIÓ DE VENTILADORS

Actuen sobre la tensió (tallant la fase).

Per condensadors. En augmentar la temperatura augmenta la velocitat.

Per evaporadors. En augmentar la temperatura disminueix la velocitat.

Manuais. Velocitat seleccionada manualment.

MODELS PER PANELL

MODEL	W	UTILITZACIÓ
FASEC 33	500	CONDENSADOR
FASEC 43	500	EVAPORADOR
FASEC 53	500	MANUAL
FASEC 337	1000	CONDENSADOR
FASEC 437	1000	EVAPORADOR
FASEC 537	1000	MANUAL

Tots els models necessiten sonda PTC (T) no inclosa en el subministrament.

Els models FASEC 33, 43, i 53 no inclouen la base octal.

Fasec 53
Fasec 537



Fasec 33 Fasec 337
Fasec 43 Fasec 437



MODELS PER MUNTATGE EN PARET

MODEL	W	UTILITZACIÓ
WM 253	500	MANUAL

Precisa sonda PTC (T) no inclosa en el subministrament




WM 253

MODELS PER INTERIOR D'ARMARI

MODEL	W	UTILITZACIÓ
FASEC 100	1000	COND. Y EVAP.
FASEC 150	1000	MANUAL
FASEC 500	5000	COND. Y EVAP.
FASEC 550	5000	MANUAL

Tots els models necessiten sonda PTC (T) no inclosa en el subministrament.

Els models manuals necessiten d'un potenciòmetre no inclòs en el subministrament.




Fasec 100
Fasec 150
Fasec 500
Fasec 550


MODELS AMB PROTECCIÓ IP55

MODEL	W	UTILITZACIÓ
FASEC 105	1000	COND. Y EVAP.
FASEC 155	1000	MANUAL
FASEC 505	5000	COND. Y EVAP.
FASEC 555	5000	MANUAL


Tots els models necessiten sonda PTC (T) no inclosa en el subministrament.
Els models manuals necessiten d'un potenciòmetre no inclòs en el subministrament.

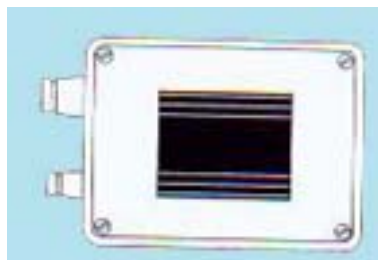

Fasec 105
Fasec 155

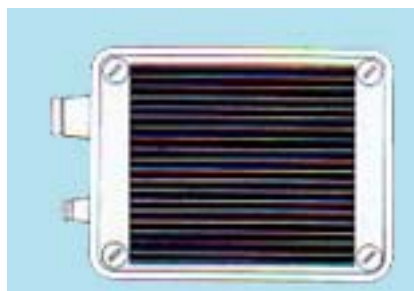


Fasec 505
Fasec 555

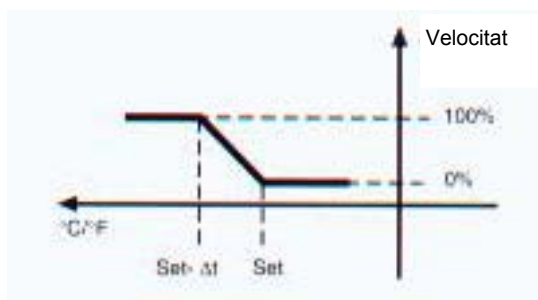

Funcionament Ventiladors Evaporador

Si la temperatura disminueix, augmenta la velocitat

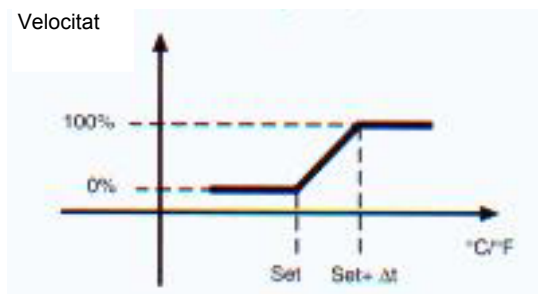

Funcionament Ventiladors Condensador

Si la temperatura augmenta, augmenta la velocitat

ACCESSORIS

DESCRIPCIÓ
Sonda PTC (T) Per tubería
Potenciòmetre per regulació manual
Sòcol Octal, per guia DIN

