

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com

**EW-130.242C**

ID 985 LX / V – ID 985 S / E/ CK (LX / MB)
SERIE ID AVANÇADA AMB FUNCIOES ESPECIALS

**MODEL ID985/V**

Control que inclou gestió del driver de la V800 (control vàlvula d'expansió electrònica).

Els **ID 985 /S//CK LX** són controls electrònics

compactes, optimitzats per a les instal·lacions frigorífiques dels supermercats; incorporen RS-485 a bord, connexió per a visualitzador remot (Tiro), brunzidor, connexions Phoenix i alimentació universal.

Garanteixen qualitat i seguretat de conservació dels aliments frescos i ultracongelats, assegurant rendiment i estalvi energètic.

Protecció frontal: IP65.

Connexions Phoenix (solament mod. LX): fàcilment extraïbles, faciliten un cablejat ràpid i senzill i un muntatge immediat.



Els **ID 985 /S//CK MB** per a comunicació ModBus.

DADES TÈCNIQUES

	ID 985V	ID 985 /S/E/CK (LX)	ID 985 /S/E/CK (MB)
Dimensions	frontal 74 x 32 mm, profunditat 67 mm	frontal 74 x 32 mm, profunditat 67 mm	frontal 74 x 32 mm, profunditat 67 mm
Instal·lació	panell, forat de muntatge 71x29mm (+0,2/-0,1mm)	panell, forat de muntatge 71x29mm (+0,2/-0,1mm)	panell, forat de muntatge 71x29mm (+0,2/-0,1mm)
Camp de visualització	-55...+140°C	sonda NTC: -50,0..110,0°C sonda PTC: -55,0..140,0°C	sonda NTC: -50,0..110,0°C sonda PTC: -55,0..140,0°C
Display	3 ½ dígitos + signe punt decimal *	3 ½ dígitos + signe punt decimal *	3 ½ dígitos + signe punt decimal *
Entrades analògiques	3 PTC o NTC *	3 PTC o NTC *	3 PTC o NTC *
Entrades digitals	2, lliures de tensió	2, lliures de tensió	2, lliures de tensió
Conectivitat	Port TTL per a connexió Copy Card RS485 (no necessita Bus Adapter) Port LAN connexió a V800	Port TTL per a connexió a CopyCard RS485 per a connexió a TelevisSystem (no necessita BusAdapter)	Port TTL per a connexió a CopyCard RS485 per a connexió a TelevisSystem (no necessita BusAdapter)
Sortides digitals	1 SPDT 5(2)A 1/4hp 250V~ 3 SPST 3A 250V~	3 SPST 5(2)A 1/4hp 250V~ 1 SPDT 8(3)A 250V _{ca}	3 SPST 5(2)A 1/4hp 250V~ 1 SPDT 8(3)A 250V
Consum	2'5VA màx	2'5VA màx	2'5VA màx
Alimentació	100..240V~ ±10% 50/60Hz	100..240V~ ±10% 50/60Hz	100..240V~ ±10% 50/60Hz
Funció	LAN - Link (entre ID985/V)	-	-
Brunzidor	present	-	-

*seleccionable mitjançant paràmetre

ESQUEMA ELÈCTRIC

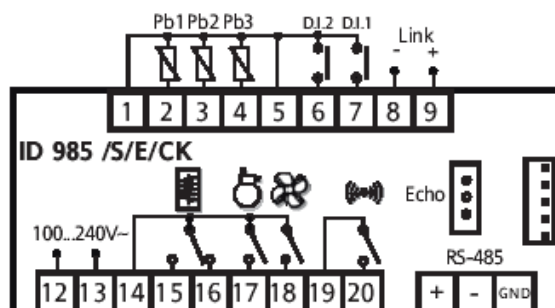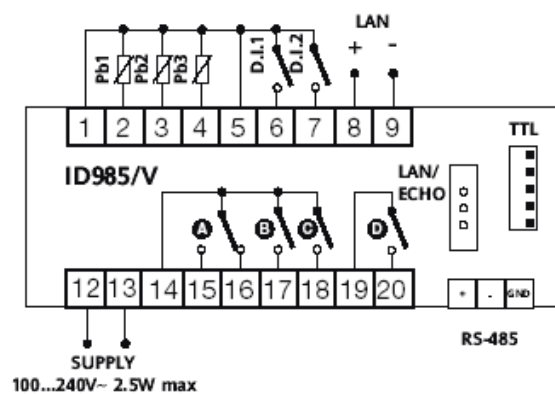

CONNEXIONS PHOENIX (mod. LX)

Fàcilment extraïbles, faciliten un cablejat ràpid i senzill i un muntatge immediat
Sol models /S/E/CK LX