



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com

eliwell

EW-130.162C

IWP 985 LX REGULADOR ELECTRÒNIC PARTIT PER A EQUIPS REFRIGERANTS VENTILATS



MODELS DISPONIBLES

MODEL	CODI
IWP 985 LX	WD34DF1RCD70
IWK Standard 32X 74	WK1400100H000
CABLE CONNEXIÓ TECLAT 0,5m	CO000010
CABLE CONNEXIÓ TECLAT 2m	CO0000110

Els dispositius de la família IWP estan dissenyats per a la gestió de totes les aplicacions en equips compactes i bancs refrigerats canalitzats,

Compost per una unitat de potència (IWP) i d'un teclat remot (IWK).

El valor llegit per la sonda es visualitza en el display del teclat remot IWK.

4 relés configurables com a compressor, desglaç, ventiladors, alarma, llum, auxiliar, on/off, etc.

3 sondes. Termostàtica, sonda final de desglaç i sonda de producte.

Connexió directa al sistema Televis, no necessita BusAdapter.

Sonda PTC (NTC) seleccionable mitjançant paràmetre

Desglaç elèctric per temperatura o temps


Interval de desglaç seleccionable mitjançant paràmetre

Temps de protecció de compressor així com paro/marxa en cas d'avaría

2 entrades digitals configurables com: set reduït, on/off, interruptor de porta, etc)

DADES TÈCNIQUES

	IWP 985 LX
Caixa	plàstic 4 mòduls DIN
Dimensions	frontal 79x85 mm, profunditat 61mm
Muntatge	guia DIN (Omega 3) o paret
Connexions	en regleta de cargols per a conductors secció 2'5mm ²
Temperatura d'us	-5...55°C
Temperatura emmagatzematge	-30...85°C
Humitat us i emmagatzematge.	10...90% (sin condensación)
Entrades analògiques	3 entrades NTC/PTC configurables mitjançant paràmetre
Entrades digitals	2 entrades digitals lliures de tensió configurables mitjançant paràmetre
Serial	TTL per Copy Card / RS485 per connexió a TelevisSystem (no necessita Bus Adapter)
Sortides digitals	4 sortides digitals de relè: 8A 1/2hp 250V SPST; 8A 1/2hp 250V SPDT; 16A 1hp 250V SPST; 8A 1/2hp 250V SPST;.
Dimensions	70 x 58 x 61 mm
Consum	6VA
Alimentació	230V

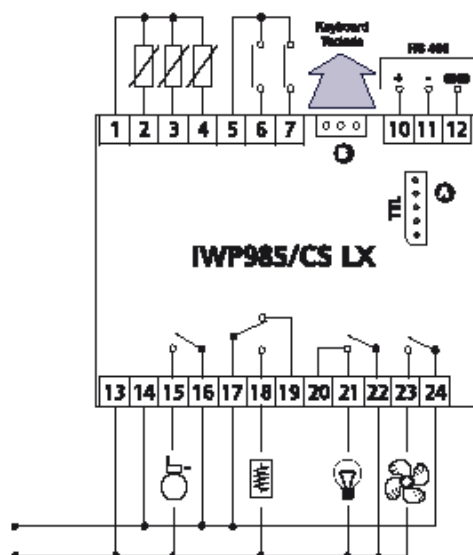

- 1-2 Sonda 1
- 1-3 Sonda 2
- 1-4 Sonda 3
- 5-6 Entrada digital 1
- 5-7 Entrada digital 2
- 13-14 Alimentació 230V~
- A Entrada TTL per a Copy Card