



CRN TECNOPART, S.A.


Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



IWP 750 SOLUCIONS PER A MONOBLOCKS

MODELS DISPONIBLES

MODEL	CODI
IWP 750	WP35DI3XCDH07
IWK 201	WK0600300D002

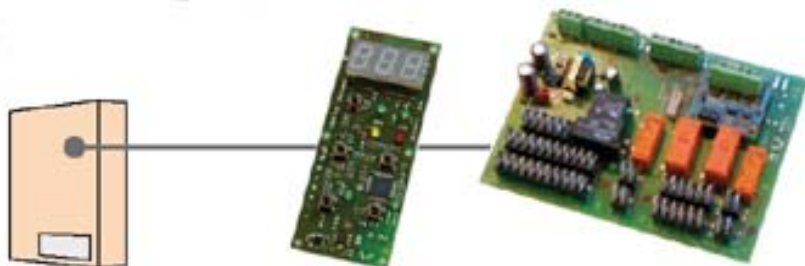


DADES TÈCNIQUES

	IWP 750
Dimensions	160 x117 mm (Lxh)
Montatge	adaptable a la caixa
Alimentació	SMPS 100-240 Va $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Consum	7,5W max
Camp de mesurament	-50 a 110°C
Entrades analògiques	3 entrades NTC
Entrads digitals	3 entrades digitals lliures de tensió
Conectivitat	Port TTL per a connexió Copy Card Serial per a connexió de la botonera "Long Distance" Serial RS 485 per a connexió al sistema de supervisió , Televis

Sortides Digitals

- 5 sortides de relè (configurables):
- Relè 12(12)A (2Hp) 250Va SPST
 - Relè 8(4)A 250Va SPST
 - Sortida OUT3 = Relé 16A 250Va SPDT
 - Sortida OUT4 = Relé 16A 250Va SPST
 - Sortida OUT5 = Relé 8(4)A 250Va SPST

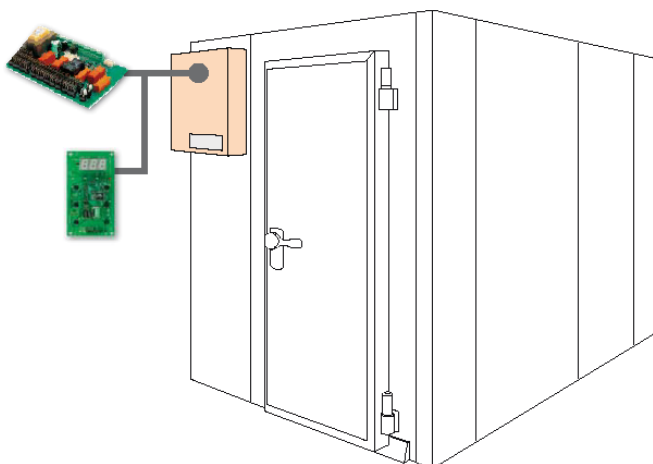

Els controls IWP 750 estan pensats per conjuminar un elevat estalvi energètic amb les màxima simplicitat d'instal·lació i ús. Són fàcilment aplicables també en la substitució de controls de les anteriors sèries IWP. Gràcies a la flexibilitat de la plataforma el producte és configurable amb diverses combinacions de relè per adaptar-se millor a les característiques del monoblock »És una solució específicament dissenyada per monoblocks amb botonera per a muntatge en panell amb policarbonat personalitzable. Munta connexions tipus fastón per a totes les càrregues i cargolades per a tots els senyals. La botonera és instal·lable fins a un màxim de 100 metres. Té com a opcional la placa per a connexió Televis.