



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>



EAFW

EA-090.10C

FIL I CINTA PER A TALL SOLDADURA I SEGELLAMENT DE MATERIALS PLÀSTICS

D'utilització en les indústries de l'embalatge i envasat . Per soldadura tall i segellament de materials plàstics en processos de fabricació d'envasos, bosses etc.. així com a l'embalatge, omplenat i envasat de productes

FORMATS DISPONIBLES

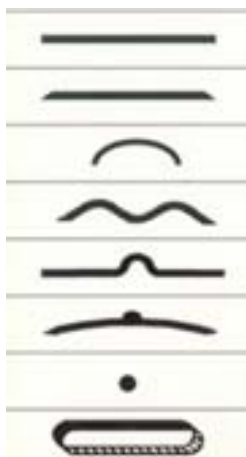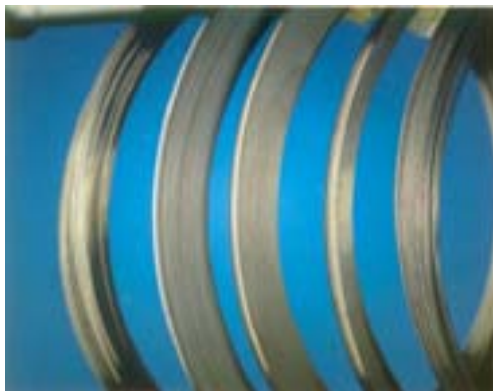

Cinta plana
Canto viu
Cinta còncava
Doble segellat
Amb rivet
En forma de T
Fil per a tall
Cinta sense fi

MODELOS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓ	AMPLE mm.	GRUIX mm.	APLICACIÓ	SUBMINISTRE
Cinta plana	1 a 15	0,1 - 0,5	Segellat	10 o 25m
Canto viu	2 a 15 .	0,1 - 0,5 .	Segellat	10 o 25m
Cinta còncava	2 a 6 mm.	0,1 - 0,4 .	Tancar al buit	10 o 25m
Doble segellat	4 - 6 - 8	0,3	Líquids	10 o 25m
Amb rivet	2 - 4 - 6	0,15-0,25 .	Tall i segellat	10 o 25m
En forma de T	2,8 - 4 .	0,3	Tall i segellat	10 o 25m
Fil per a tall	Ø 0,3 a 2	-	Tall i segellat	10 o 25m
Cinta sense fi	Sota comanda	0,07 0,127 0,177	Segellat	10 o 25m

La cinta plana pot subministrar-se folrada amb TEFLON® a ambdues cares o a una sola cara.

El fil pot subministrar-se folrat amb TEFLON®

TEFLON® És una marca registrada de Dupont Ltd.

CINTES SENSE FI PER A SEGELLAT

Es fabriquen en acer inoxidable.

Poden subministrar-se en tres gruixos : **0,076 mm**
0,127 mm
0,177 mm

Es poden subministrar en diferents longituds i amplades, sempre sota les especificacions del client.

En funció del diàmetre dels rodets es recomana el següent espessor per a la cinta:

Ø 1½" (38 mm.) = espessor 0.076 mm.
Ø 2½" (63 mm.) = espessor 0,127 mm.
Ø 3½" (89 mm.) = espessor 0,177 mm



MODELS SUBMINISTRABLES EN NICROM 80/20

CINTA PLANA

Dimensions En mm.	80/20 Ni/Cr Resistencia Ohm/m.	M/kg
2 x 0,1	5,458	608
2 x 0,15	3,659	408
2 x 0,2	2,759	307
2 x 0,25	2,219	247
2 x 0,3	1,860	207
2,5 x 0,1	4,357	486
2,5 x 0,15	2,917	325
2,5 x 0,2	2,198	245
2,5 x 0,25	1,766	197
2,5 x 0,3	1,478	165
3 x 0,1	3,626	404
3 x 0,15	2,426	270
3 x 0,2	1,826	203
3 x 0,25	1,466	163
3 x 0,3	1,226	137
4 x 0,2	1,365	152
4 x 0,25	1,095	122
4 x 0,3	0,915	102
5 x 0,2	1,089	121
5 x 0,25	0,873	97
5 x 0,3	0,729	81
5 x 0,4	0,540	61
5 x 0,5	0,441	49



FIL

Ø mm.	80/20 Ni/Cr Resistencia Ohms/m.	M/kg
0,3 mm.	15,26	1702
0,4 mm.	8,59	958
0,5 mm.	5,50	612
0,6 mm.	3,82	425
0,7 mm.	2,80	312
0,8 mm.	2,14	239
0,9 mm.	1,69	189
1,0 mm.	1,37	152
1,1 mm.	1,13	126
1,2 mm.	0,95	106

CINTES DE TEFLON



Es poden subministrar en rotlles de 30 metres.

Amplés a partir de 10 mm

Poden subministrar-se en tres espessors:

0,076 mm

0,127 mm

0,177 mm

TEFLON Es una marca registrada de Dupont Ltd.