



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

IR-160.40C

PANTALLES AMB EMISSORS IR DE QUARS PER A EXTERIORS IP55

MODEL HLW

Aquest escalfador infraroig d'ona curta ha estat desenvolupat per satisfer els requeriments de les necessitats actuals de calefacció.

L'escalfador és resistent a la intempèrie i és adequat per ser utilitzat a l'aire lliure en qualsevol aplicació.

És perfectament segur per la seva utilització en dies de pluja i fins i tot segueix funcionant fins estan subjecte a pluja intensa.




Combina un caràcter robust amb un excel·lent disseny, la qual cosa el fa ideal tant per a aplicacions industrials com a domèstiques.

Per seguretat la pantalla va equipada amb una reixeta protectora d'acer inoxidable.


El tub IR de quars és reemplaçable. Per a aplicacions de calefacció en exteriors pot montrase en paret, en altura amb un bàcul, o fins i tot fixat en tendals i parasols.

Superfície coberta per les pantalles

Àrea coberta	H	X	Y	Z
	Montatge en paret			
7,6 m ²	2,0 m	2,3 m	2,4 m	4,0 m
12,3 m ²	2,5 m	3,0 m	3,0 m	5,2 m
	Montatge en altura			
	2,0 m	3,6 m	2,5 m	
	2,5 m	4,8 m	3,5 m	

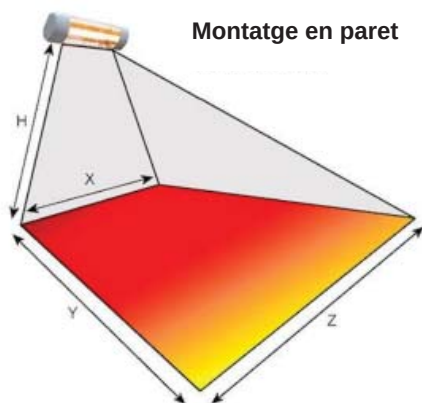

Montatge en paret

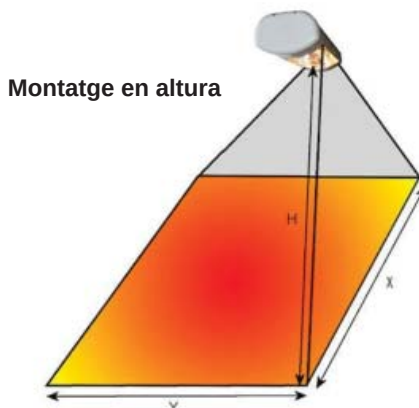

Montatge en altura

AVANTATGES DEL SISTEMA

Silenciós

És elèctric!

Net

Sense olors i pràcticament sense manteniment

Compacte ... Net i fàcil d'emmagatzemar.

Efectiu

L'infraroig s'escalfa i instantàneament, donant una sensació de comoditat des del moment en què s'encén.

Eficient

L'infraroig escalfa les superfícies que compleix no l'aire i li afecten les corrents d'aire.

HLWPARARM:

Braç per a fixació i muntatge en parasol professional.
Aquest braç permet muntar l'escalfador en la brida central del parasol i amb una simple elevació i acció de gir l'escalfador es pot baixar al pal central permetent que el parasol es tanqui sense la necessitat de llevar els escalfadors.
Normalment s'utilitzen 3 o 4 d'aquests braços i escalfadors per parasol



MODELS DISPONIBLES

Model	Dimensions mm (sense suport per paret)	Potència a 220 - 240 V	Emissor	Color	Vida del emissor
HLW10	480 x 120 x 120	1000 W	Estàndard	Blanc	5000 h
HLW15		1500 W	Estàndard	Blanc	
HLW15G		1500 W	Gold	Blanc	
HLW20BG		2000 W	Gold	Negre	

Tots subministrats amb cable de 3 metres, suport de paret i abraçadora per parasol,

Disponibles també reguladors de temperatura i de potència i temporitzadors per als emissors