



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)

Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547

e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

IR-160.42C

PANTALLES IR PER A CALEFACCIÓ D'INTERIORS

HLQ Escalfadors infrarojos d'interior

Amb emissors d'ona curta, proporcionen un calor instantani en una àmplia varietat de situacions en interiors

Amb models d'1.5kW a 18kW, ofereixen solucions de calefacció de resposta instantània a moltes zones localitzades

La instal·lació pot ser en paret o suspeses en el sostre, i es poden subministrar en versió monofàsica o trifàsica.

Es fabriquen en alumini, acabat amb una capa de pintura a la pols de color ivori.

Tots els models inclouen reixetes protectores

Estan equipats amb emissors infrarojos d'ona curta amb reflector d'or d'alta eficiència.

Sota comanda poden equipar-se amb emissors de baixa lluentor.



Gamma completa d'escalfadors infrarojos Per a sistemes mòbils i fixos

- La solució perfecta per a les calefacció de zona comercial
 - Sota consum d'energia amb emissions reduïdes en comparació dels sistemes de calefacció de gas
 - Suport tècnic complet
 - Assessorament de disseny i planificació
 - Versió 110V disponible baix demanda
 - Unitats portàtils disponibles
- Veure folletto IR-160.41

Aplicacions

- Esglésies
- Zones expedició
- Fàbriques
- Protecció contra el gel
- Garatges / tallers
- Instal·lacions esportives
- Locals comercials
- Magatzems

MODELS DISPONIBLS

Model	Nº emissors	Potència W	Tensió V	Pes kg	Fig.
HLQ15G	1	1500	220 - 240 monofàsica	3,5	1
HLQ20G	1	2000	220 - 240 monofàsica	3,5	1
HLQ30G	2	3000	220 - 240 monofàsica	5	2
HLQ40G	2	4000	220 - 240 V	5	2
HLQ45G	3	4500	220 - 240 monofàsica 380 - 415 trifàsica	6,5	3
HLQ60G	3	6000	220 - 240 monofàsica 380 - 415 trifàsica	6,5	3
HLQ90G *	6	9000	380 - 415 trifàsica	13,6	4
HLQ120G *	6	12000	380 - 415 trifàsica	13,6	4
HLQ135G *	9	13500	380 - 415 trifàsica	20,4	5
HLQ180G *	9	18000	380 - 415 trifàsica	20,4	5

* Es fabrica baixa comanda. Per favor, consulti detalls i disponibilitat.



HLQ 15 - 60



HL Q 90 - 120

HLQ 135 - 180

Subministrat amb

- Els models monofàsics se subministren precableados
- * Les unitats trifàsiques han de ser connectades per l'instal·lador
- suport per a muntatge en paret

Opcional






- Opció de baixa lluentor
- Kit de muntatge per a muntatge en sostre

Superfícies de cobertura


Fig.	H m	X m	Y m	Z m	Superfície m²
Muntatge en paret					
1	2,5	3,2	2,6	6,0	12,0
2	3,0	3,7	3,6	7,0	19,0
3	3,5	4,0	4,2	8,1	25,0
4	3,5	8,0	4,8	15,5	56,0
5	3,5	12,0	4,8	22,0	81,0
Muntatge al sostre					
1	3,0	3,0	2,0		6,0
2	3,5	3,3	2,6		8,6
3	4,0	5,0	3,4		17,0
4	4,0	10,0	4,0		40,0
5	4,0	15,0	4,0		60,0

Les superfícies indicades en les taules precedents s'han obtingut pœ assajos i calculos teòrics i han de considerarse orientatives. Les superfícies cubertes i la seva temperatura de confort dependra en gran manera de les condicions ambientals de cada cas.


Dimensions

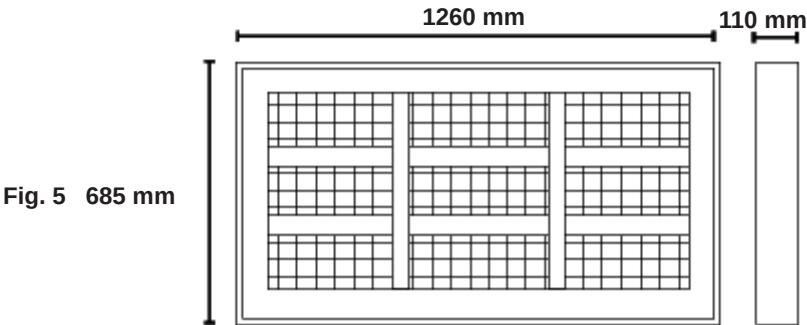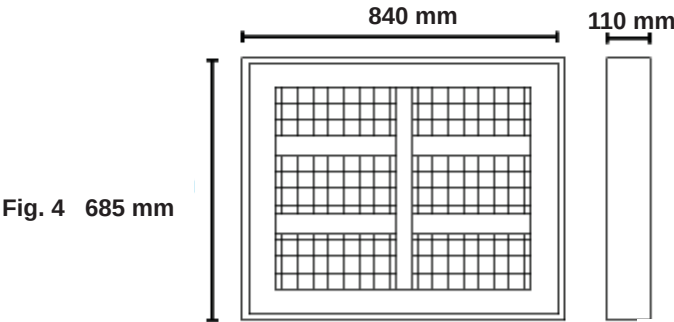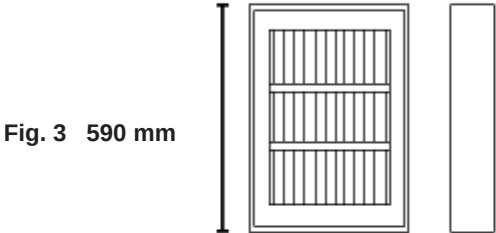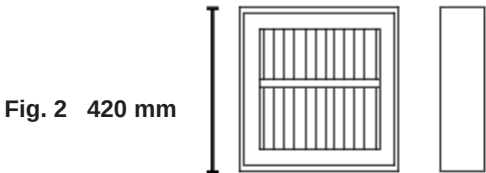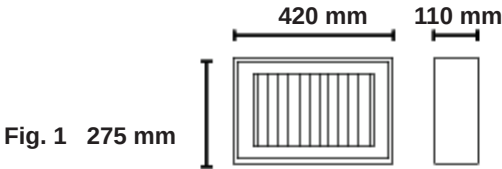

Muntatge en paret



Muntatge al sostre



H Altura de muntatge