



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crn-tecnopart.com](http://www.crn-tecnopart.com)

RW- 070.32C

PRESOSTATS MECÀNICS RANCO

SERIE O16 PRESOSTATS SENZILLS

Cumpleix normativa PED 97/23/EC



- Caixa IP 44 o IP 66 (O52) sota comanda.
- Tots els models amb rellevants commutat.
- Punt de regulació i diferencial regulable o fix.
- Per a qualsevol tipus de refrigerant no corrosiu
- Poder de ruptura 16 A 250 V ca.
- Gamma especial per amoníac.

Dos models: alta (AP) o baixa pressió (BP).


Contacte normalment tancat, o normalment obert.

Alguns models són de rearmament manual.

En baixa pressió el mecanisme de seguretat s'activa en disminuir la pressió i només es pot rearmar quan recuperi la pressió.

El contrari passa en alta

Model	Tipus	Rang bar	Dif. bar	Rearmament		Manxa	IP	Cnex. Frig.
				AP	BP			
O16H6703101	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD	44	1/4" SAE
O16H6705101	BP	-0,3 a 7	0,6 fijo		Man.	STD	33	1/4" SAE
O16H6750101	AP	7 a 30	2 a 8	Auto.		STD	44	1/4" SAE
O16H6751101	AP	7 a 30	3,2 fijo	Man.		STD	33	1/4" SAE
O16H6758101	AP	7 a 30	3 a 8	Auto.		TUV	44	1/4" SAE
O16H6760101	AP	7 a 30	3,2 fijo	Man.		TUV	33	1/4" SAE
Modelos especiales Con mando								
O16H8707199	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD	33	1/4" SAE
Modelos soldar								
O16H6704101	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD	44	1/4" Cu
O16H6805101	AP	7 a 30	2,5 a 8	Man.		STD	44	1/4" Cu
Modelos amoníaco								
O16H6803101	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD	44	1/4" NPT
O16H6805101	BP	-0,3 a 7	0,6 fijo		Man.	STD	33	1/4" NPT
O16H6850101	AP	7 a 30	2,5 a 8	Auto.		STD	44	1/4" NPT
O16H6851101	AP	7 a 30	3,2 fijo	Man.		STD	33	1/4" NPT

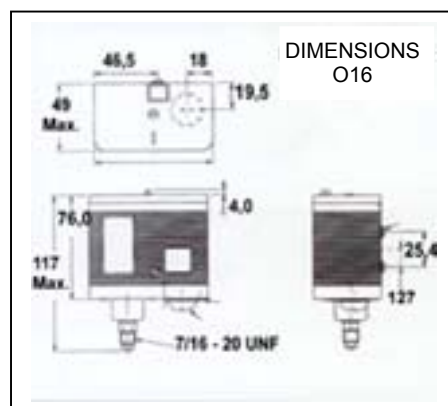


SERIE O17 PRESOSTATS DOBLES

Model	Tipus	Rang bar	Dif. bar	Rearmamen t BP		Man xa	IP	Cnex · Frig.
				AP	BP			
O17H4701101	AP	7 a 30	3,5 fijo	Auto.		STD	44	1/4" SAE
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD		
O17H4703101	AP	7 a 30	3,5 fijo	Man.		STD	44	1/4" SAE
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Man.	STD		
O17H4705101	AP	7 a 30	3,5 fijo	Man.		STD	44	1/4" SAE
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD		
O17H4758B01	AP	7 a 30	4 fijo	Auto.		TUV	44	1/4" SAE
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD		
O17H4760B01	AP	7 a 30	4 fijo	Man.		TUV	44	1/4" SAE
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto	STD		
Modelos especiales Con mando								
O17H8706199	AP	7 a 30	3,5 fijo	Auto		STD	33	1/4" SAE
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD		
Modelos soldar								
O17H6706101	AP	7 a 30	4 fijo	Auto		TUV	44	1/4" Cu
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD		
Modelos amoniaco								
O17H4801101	AP	7 a 30	3,5 fijo	Auto.		STD	44	1/4" NPT
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Auto.	STD		
O17H4805101	AP	7 a 30	3,5 fijo	Man.		STD	44	1/4" NPT
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4		Man.	STD		

Els presostats dobles reuneixen a sol aparell el control de pressió alta i baixa.

El rearmament de l'aparell es pot subministrar per al control d'alta o de baixa, o per ambdós (sota comanda).

En les versions amb rearmament manual d'alta i baixa pressió, el rearmament es realitza mitjançant un únic comandament.

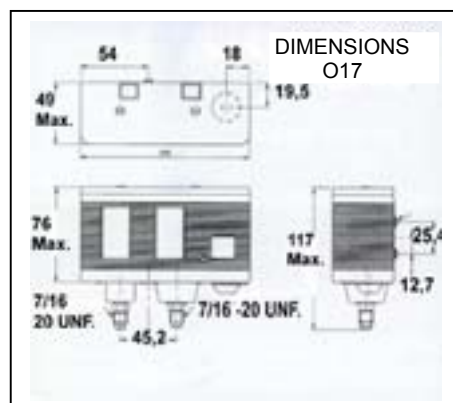

Per altres models consultar

SERIE P30 PRESOSTAT DIFERENCIAL D'OLI



Control de protecció per a compressors amb lubricació per bomba d'oli, en el cas de pèrdua de pressió en el circuit de greixatge.

Per altres models consultar

Model	Pressió diferencial de tall bar	Diferencial bar	Temporitzador de seguretat seg	Connexió frigorífica	Tensió V	Contacte	Consum W
P3002601000	Regulable 0,7 a 4	0,5	60 ± 15	2 capilars 915 mm rosca 1/4"	120/240 commutable per pont	480 Va a 120/240V 50/60Hz	5
P3003701000	Regulable 0,7 a 4	0,5	90 ± 20	2 capilars 915 mm rosca 1/4"	120/240 commutable per pont	480 Va a 120/240V 50/60Hz	5
P3005826000	Fijo 0,6	0,5	120 ± 20	2 capilars 915 mm rosca 1/4"	120/240 commutable per pont	480 Va a 120/240V 50/60Hz	5
P3005839057	Fijo 0,6	0,5	120 ± 20	Mascle SAE 1/4"	120/240 commutable per pont	480 Va a 120/240V 50/60Hz	5

SERIES G60 / G63 MINIPRESOSTATS



Per altres models consultar

Model	Tipus	Tarat fixe		Rearmament	TUV	Connexió		IP	Connexió frigorífica 1/4" SAE	Pulsador
		Desconnexió bar	Connexió bar			Compressor	Senyal			
G60H1100650	BP	-0,3	0,6	automàtic		1-4	1-2	66	femella	SI
G60H1101650	BP	1,5	3,0	automàtic		1-4	1-2	66	femella	SI
G60H1102650	BP	2,2	4,2	automàtic		1-4	1-2	66	femella	SI
G60H1115650	BP	0,5	1,5	automàtic		1-4	1-2	66	femella	SI
G60P1220600	BP	1,5	3,5	automàtic		1-2	1-4	66	soldar	NO
G63P3026550	AP	28,0	19,0	automàtic	x	1-2	1-4	66	femella	SI
G63P3028650	AP	26,0	17,2	automàtic	X	1-2	1-4	66	femella	NO
G63P3047650	AP	23,5	17,0	automàtic	X	1-2	1-4	66	femella	SI
G63P3048650	AP	13,0	8,0	automàtic	X	1-2	1-4	66	femella	SI
G63P5513600	AP	28,0	<20,5	manual	X	1-2	1-4	66	femella	NO
G63H3076000	AP	27,0	17,0	automàtic	X	1-2	1-4	66	Soldar	NO