



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>

eliwell

EW-090.91C

LAN ADAPTER - WIFI MÒDUL DE COMUNICACIÓ LAN / WIFI PER CONNEXIÓ A SISTEMA TELEVIS



Una red Televis (RS-485) llega hasta este módulo (pueden utilizarse hasta 15 LAN Adapters por red) , y desde este módulo hasta el PC a través de una LAN (Intranet).

MODEL	CODI
PC INTERFACE 1110	PCI1A3000000
PC INTERFACE 1120 DOBLE	PCI2A3000000


LAN ADAPTER

- »Caixa: de plàstic 4 mòduls DIN.
- »Muntatge: sobre guia DIN.
- »Temperatura ambient: 0 ... 55 ° C
- »Temperatura d'emmagatzematge: -20 ... 85 ° C
- »Humitat ambient i emmagatzematge: 10 ... 90% sense condensació.
- »Connexions sèrie: ports RS-485 i TTL per a la connexió amb instruments Eliwell.
- »Alimentació: 100/240 $\pm$ 10%, 50/60 Hz
- »Regleta desconnectable amb cargol per a conductors 2,5 mm² (només un conductor per born).
- »Intensitat: 4 W màx.
- »Aïllament: classe II.
- »Port Ethernet (només per LanAdapter Ethernet): 10/100T velocitat de fins a 100 Mbit, connector RJ-45.
- »Dimensió màxima del missatge Modbus: 248 bytes

LAN ADAPTER WIFI

- »Estàndard: IEEE 802.15.4
- »Banda de freqüència: ISM 2.400 GHz .. 2.485 GHz (<100mW eirp)
- »Selecció del canal: manual / automàtica
- »Antena: externa
- »Port RS-485: velocitat màx. 57600 kbps, optoaislada (500 V).
Regleta desconnectable amb cargol per a conductors de 2,5 mm² (un sol conductor per born).
- »Port TTI : connector finis Molex de 5 vies

ESQUEMA ELÈCTRIC

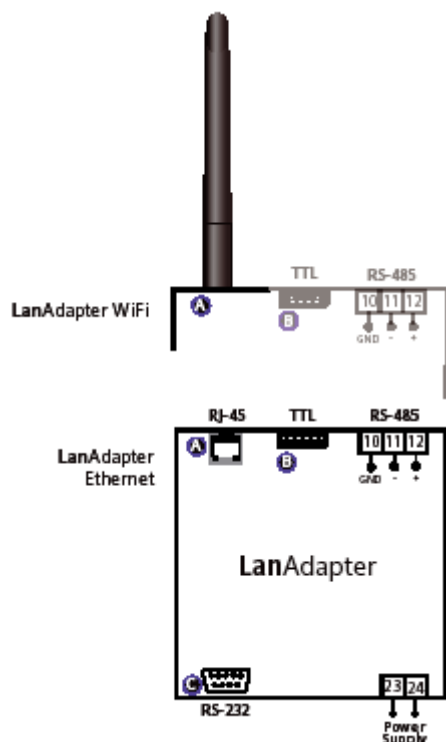

A Antena (només per LandAdapter WIFI), Conector RJ-45 per connexió a xarxa Ethernet (només per LandAdapter Ethernet)

B Port serie TTL

10-11-12 Port serie RS-485

C Port serie RS-232

23-24 Alimentació 100...240 Vca