



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>

eliwell

EW-090.92C

WEB ADAPTER CONNECTIVITAT ETHERNET I WIFI PER INSTRUMENTS ELIWELL



webadapter permet crear automàticament una pàgina web de l'aparell Eliwell, a través d'aquesta pàgina podem veure de forma immediata el seu funcionament en temps real i actuar sobre l'aparell.

webadapter és a més un mòdul interfície per a la comunicació en xarxa LAN entre un PC (comunicació Ethernet o sense fils segons model) i un instrument Eliwell.

La connexió entre WebAdapter i l'instrument Eliwell es realitza a través d'un port sèrie TTL o RS-485 segons el model.

A nivell de programari només requereix l'explorador d'Internet.

La comunicació entre el PC i l'instrument Eliwell a través d'WebAdapter permet veure i modificar a la "web" paràmetres, estats i alarmes de l'instrument.

MODEL	CODI
WEB ADAPTER ETHERNET	WA0ET00X700
WEB ADAPTER WIFI	WA0WF00X700

TELEVIS POLLING WEB



gràcies al **TelevisPolling web** per primera vegada es pot crear un sistema de supervisió i control de 1 sol punt per instal·lació, capaç de convertir a efectes pràctics les diferents instal·lacions en un gran sistema únic repartit per diferents punts de la geografia.


MODEL	CODI	CONFIGURACIÓ*
POLLING/2	POL100002	Fins a 2 instruments
POLLING/6	POL100006	Fins a 6 instruments
POLLING/15	POL100015	Fins a 15 instruments
POLLING/30	POL100030	Fins a 30 instruments

* Altres configuracions, consultar

CONTINGUT DEL PAQUET WEB ADAPTER

- 1 Web Adapter
- 1 Cable de comunicació TTL amb connector Moles de 5 vïes
- Regletes desconnectables
- 1 antena (en els models Web Adapter Wifi)



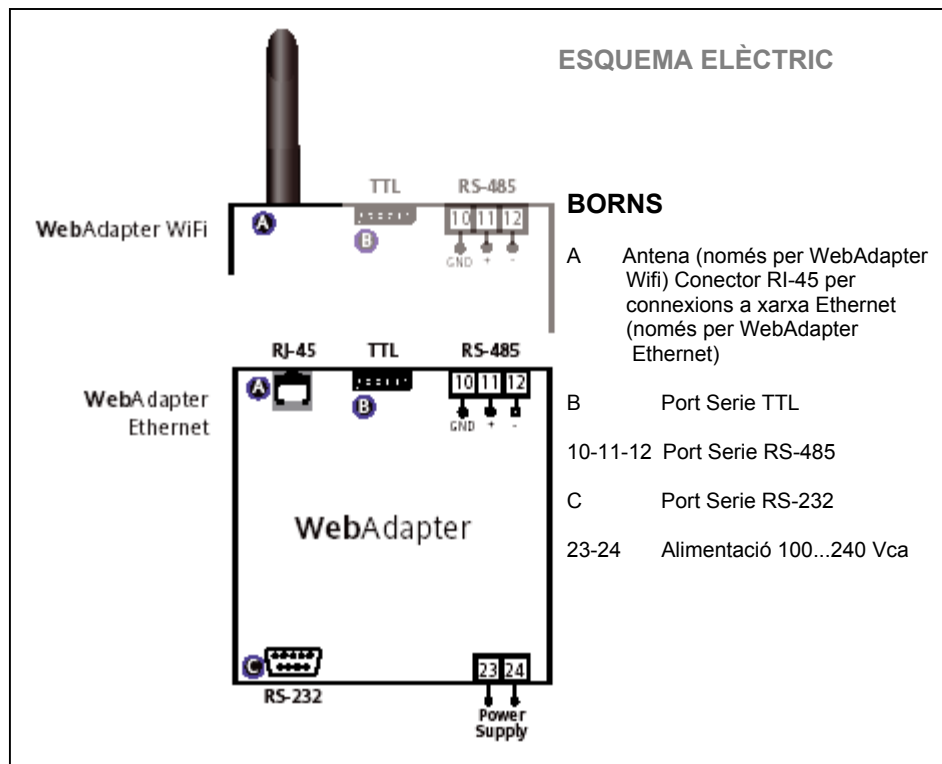

CARACTERÍSTIQUES

- »Caixa: de plàstic 4 mòduls DIN.
- »Muntatge: sobre guia DIN.
- »Temperatura ambient: 0 ... 55 ° C
- »Temperatura de almacenamiento: -20 ... 85 ° C
- »Humitat ambient i d'emmagatzematge: 10 ... 90% sense condensació.
- »Connexions sèrie: ports RS-485 i TTL per a connexió a instruments Eliwell.
- »Alimentació: 100/240 ± 10%, 50/60 Hz
- »Regleta desconnectable amb cargol per a conductors $\varnothing 2,5$ mm² (un sol conductor per born).
- »Consum: 4 W màx.
- »Aïllament: classe II.
- »Port Ethernet (només per WebAdapter Ethernet): 10/100T, velocitat de fins a 100 Mbit, connector RJ-45.

MODELS WEBADAPTER WIFI:

- »Estàndard: IEEE 802.15.4b
- »Banda de freqüència: 2.400 GHz .. 2.485 GHz (<100mW eirp)
- »Selecció del canal: manuals i / automàtica
- »Antena: externa
- »Port RS-485: velocitat 9600 kbps, optoaislada (500 V). Regleta desconnectable amb cargol per a conductors amb secció $\varnothing 2,5$ mm² (un sol conductor per born).
- »Port TTL: connector tipus Molex de 5 vies