




CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crn-tecnopart.com](http://www.crn-tecnopart.com)

CF- 070.10C

CABLES CALEFACTORS TIPUS SERIE ESTÀNDAR

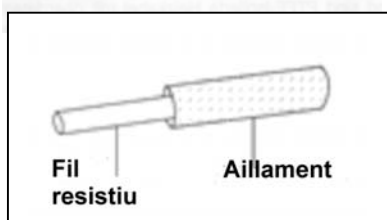

Aquests models es subministren en unes mides determinades, i amb els terminals de connexió muntats.

Poden subministra-ser amb terminals faston femella de 6,3 mm.

La connexió és per ambdós extrems. Aquest punt ha de ser tingut en compte en el moment de l'instal·lació.

La tensió nominal és de 230 V. Per mides i tensions diferents de les especificades, preguem ens consultin.

Dades Tècniques

Potència	15 W/m	30 W/m
Temperatura màxima de treball	180 °C (según aislamiento)	
Conductor	Ni/Cr 80/20	
Anima interior	Fibra de vidre trenada	
Tipus d'aïllament	Segons model, silicona tèrmica fibra de vidre	
Tolerancia de la potencia	3%	4%
Diámetro aproximado	4 mm	4 mm

MODEL Rsi

Cordó calefactor amb aïllament exterior de cautxú de silicona. Estan fabricades amb fil de Nicrom bobinat sobre una ànima de fibra de vidre, aquest conjunt està recobert per la capa exterior de silicona.

Temperatura de treball 100 ° C

MODELS DISPONIBLES

Model	Longitud m.	Wat a 230 V
RSi-010	1	30
RSi-020	2	60
RSi-030	3	90
RSi-040	4	140
RSi-050	5	175
RSi-060	6	210
RSi-070	7	245
RSi-080	8	280
RSi-100	10	350
RSi-120	12	420
RSi-150	15	500
RSi-200	20	700

MODEL RFV

Cordó calefactor amb aïllament exterior de fibra de vidre teixida. Estan fabricades amb fil de Nicrom bobinat sobre una ànima de fibra de vidre, aquest conjunt està recobert per la capa exterior de fibra de vidre.

Temperatura de treball 250 ° C

MODELS DISPONIBLES

Model	Longitud m.	Wat a 230 V
RFV-010	1	40
RFV-020	2	80
RFV-030	3	300
RFV-040	4	225
RFV-050	5	180
RFV-060	6	150
RFV-070	7	245
RFV-080	8	280
RFV-100	10	350

Opcions

Malla metàl·lica de coure estanyat, cobertura del 90%.

Cobertura exterior de la malla, amb silicona tèrmica, fibra de vidre o PVC tèrmic.

Potències, tensions i diàmetres diferents dels esmentats

Bobines de 100 o 150 metres de cables, amb diferents acabats, i resistència des de 0,1 Ω / m fins a 3.200 Ω / m