


ELECTRODES COMBINATS DE CONDUCTIVITAT

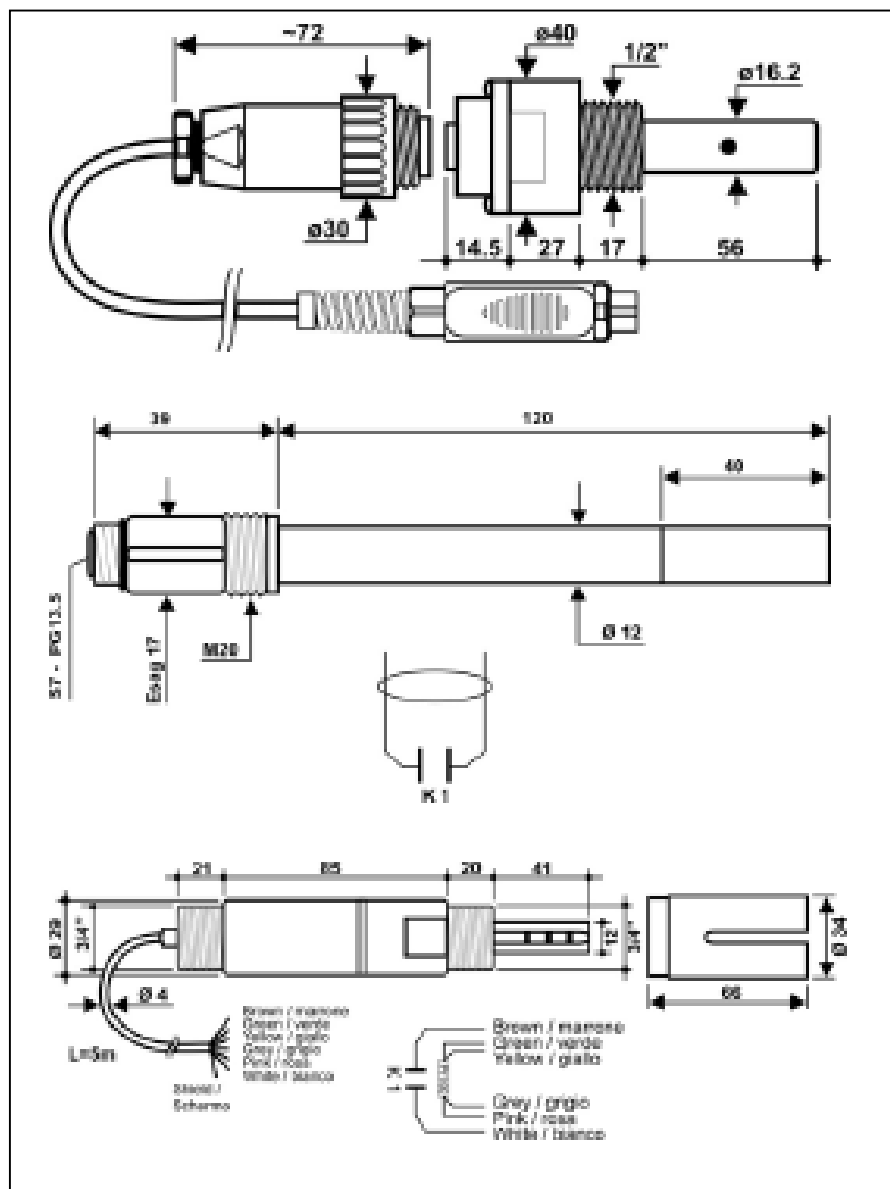

SPT401.001:


Sonda industrial de conductivitat de vidre, 2 elèctrodes d'acer inoxidable constant de cèl lula K = 0,01.
Temperatura 0 ÷ 120 ° C.
Rang de mesura 0,04 µS ... 20 µS

SPTKI 10:

Sonda industrial de conductivitat de vidre, 2 elèctrodes de platí constant de cèl lula K = 1 S7/PG13 connexió a cargol, sortida 2 fils: eurostandard S7. Temperatura 0 ÷ 100 ° C. Rang de mesura 100µs ... 200ms


SPTKI 11

Sonda industrial combinada de temperatura i conductivitat de Rytron 2 elèctrodes de platí constant de cèl lula K = 1 cable de 5 metres, Pt100 amb quatre fils. Temperatura 0 ÷ 50 ° C. Rang de mesura 100µs ... 10ms

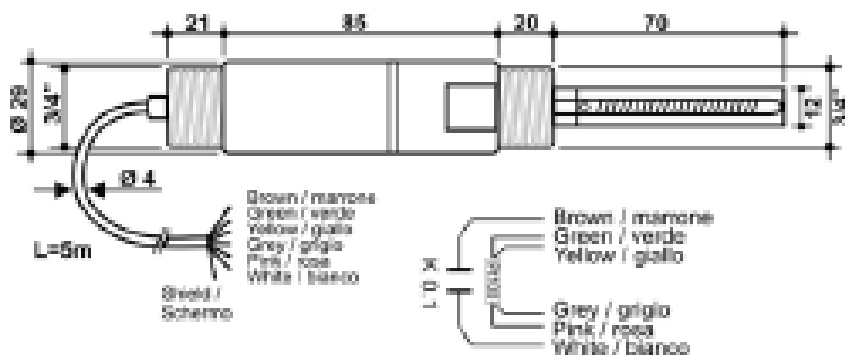


SPTKI 12

Sonda industrial combinada de temperatura i conductivitat de Rytron 2 elèctrodes de platí constant de cèl lula K = 0,1 cable de 5 metres, Pt100 amb quatre fils. Temperatura 0 ÷ 50 ° C. Rang de mesura 1µs ... 1 ms

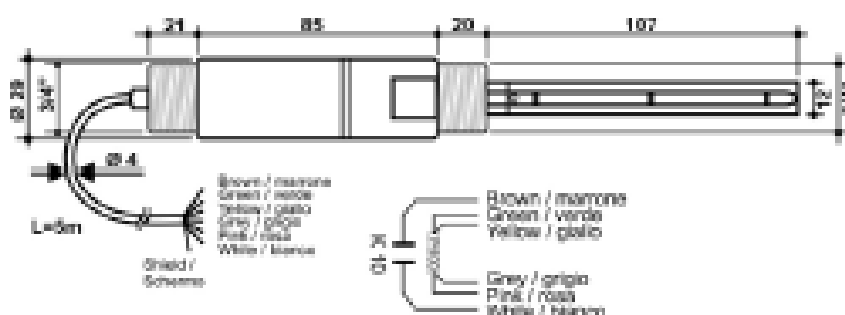

SPTKI 13

Sonda industrial combinada de temperatura i conductivitat de Rytron 2 elèctrodes de platí constant de cèl lula K = 0,1 cable de 5 metres, Pt100 amb quatre fils. Temperatura 0 ÷ 50 ° C. Rang de mesura 10µs ... 200 ms

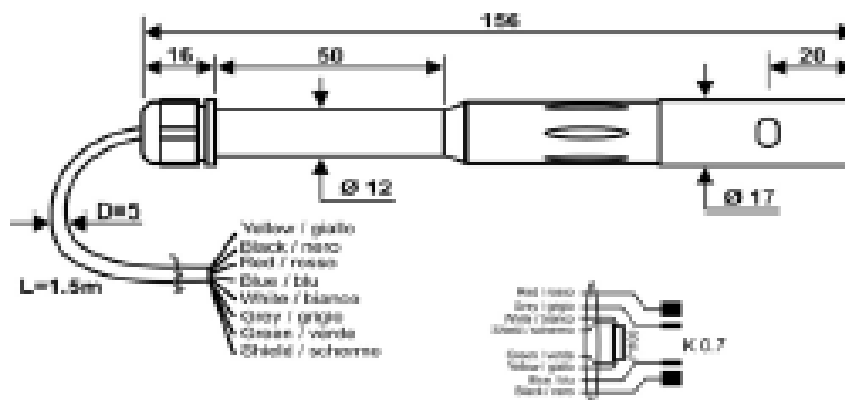

SPT 86

Sonda industrial combinada de temperatura i conductivitat d'POCAN, amb 4 elèctrodes de platí, constant de cèl lula K = 0,7 1,5 metres de cable, Pt100 amb 2 fils. Temperatura 0 ÷ 90 ° C. Rang de mesura 5µs ... 20ms