



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

eliwell

EW-130.254C

SXVB VÀLVULES D'EXPANSIÓ ELECTRÒNIQUES PAS A PAS BIPOLARS

MODELS DISPONIBLES

MODEL	CODI
SXVB CON ORIFICIO 27	SXVB262270050
SXVB CON ORIFICIO 33	SXVB262330070
SXVB CON ORIFICIO 36	SXVB263360070
SXVB CON ORIFICIO 40	SXVB263400070





Electrovàlvules controlades amb driver Eliwell XVD/V910.
Regulació contínua del flux del refrigerant.
Alimentació: 24V.
Optima injecció de líquid refrigerant a l'evaporador incrementant l'eficiència.
Millora el control del reescalfament en les diferents condicions de treball.
Compatible amb la gran majoria de refrigerants del mercat (R744 sota comanda).
MOPD de 30 a 50 Bar.
Funcionament bidireccional.
IP67 i cable de connexió desmuntable de 3 metres.
Motor i cos amb possibilitat de desmuntatge.
195 passos i proves de mes de 500 milions de passos.

DADES TÈCNIQUES


Model	Diàmetre orifici (mm)	Connexione		Capacitat Nominal (kW)			
		IN	OUT	R134a	R404A – R507	R407C	R410A
SXVB262270050	2,7	5/8"	5/8"	29,1	28,5	41,3	47,6
SXVB262330070	3,2	7/8"	7/8"	35,6	32,8	47,6	54
SXVB263360070	3,6	7/8"	7/8"	52	51	73,9	85,1
SXVB263400090	4,0	1-1/8"	1-1/8"	60,8	56	81,1	94,9

Las potencias nominales fan referencia a:

- Temperatura d'evaporació $T_{evap} = +5^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de condensació $T_{cond} = +32^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del líquid a l'entrada de la vàlvula $T_{liq} = +28^{\circ}\text{C}$

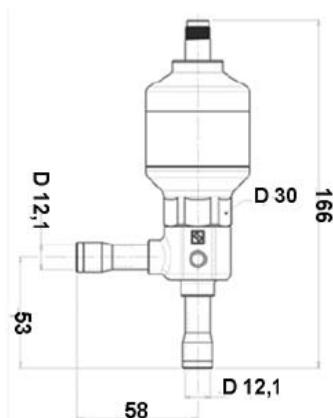

Dimensions

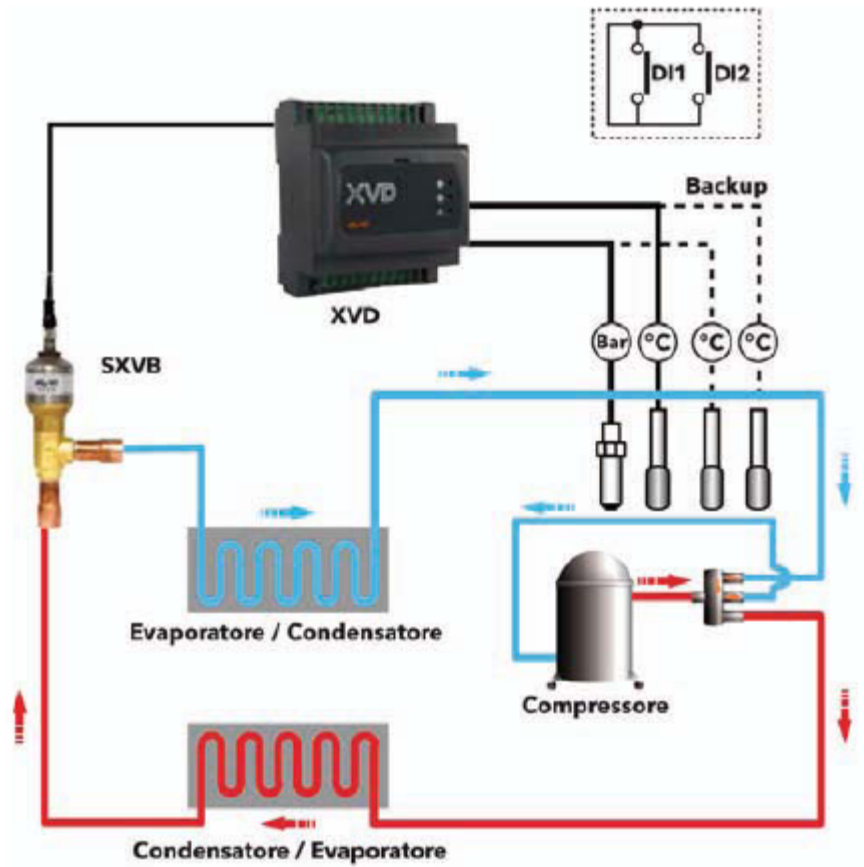

Exemple d'aplicación