



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com

CETAL

CT- 080.06

CALENTADORES PORTATILES DE BAJA POTENCIA

De fácil utilización en recipientes abiertos con un nivel de líquido importante, y poco variable. La elección del modelo adecuado depende de la carga admisible del líquido a calentar.

Son prácticos de manejar, y no necesitan de ninguna adaptación del recipiente a calentar para su instalación.

CARACTERISTICAS COMUNES

Tapón protector de baquelita ref. 40037 B

Cable de conexión, con toma de tierra, de 1250 mm. de longitud. Sin clavija.


PL = longitud sumergida. NC = longitud no calentada. LC = longitud calentada.

SERIE TB para agua – tubo de cobre niquelado – 230 V mono – PL = 500 mm.
NC = 300 mm.

SERIE DH para aceite – tubo inox AISI 321 – 230 V mono – PL = 750 mm.
NC = 500 mm.


SERIE PB para baños ácidos – tubo inox recubierto con plomo – 230 V mono
PL = 700 mm.
NC = 500 mm.

Los modelos marcados son estándar

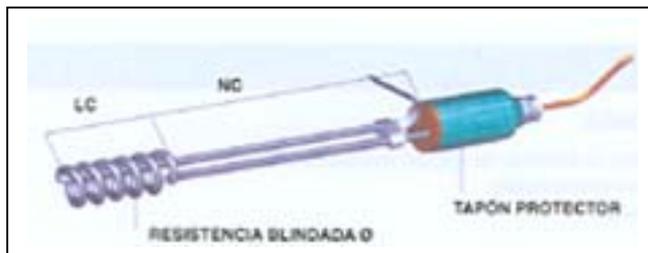

W	Ø mm.	Peso Kg	Ref
Serie TB carga 6W/cm²			
1000	40	0,80	TB 10
1500	45	0,85	TB 15
2000	50	0,90	TB 20
3000	50	1,15	TB 30
Serie DH carga 2W/ cm²			
500	45	0,90	DH 5
750	45	0,95	DH 7
1000	45	1,05	DH 10
Serie Pb carga 2W/ cm²			
2000	80	3,10	PB 20
3000	80	3,10	PB 30


SERIE TR para agua – tubo de cobre niquelado – 230/400 V – PL = 500 mm.
NC = 300 mm.

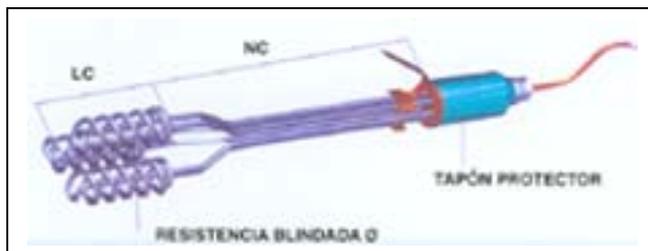

W	Ø mm.	Peso Kg	Ref
Serie TR carga 6W/cm²			
3000	95	1,40	TR 30
4500	100	1,50	TR 45
6000	100	2,70	TR 60*
9000	115	2,85	TR 90*

* Tapón protector de aluminio

SERIE RV para vino – tubo inox AISI 321 – 230 V mono - Ø = 34 mm

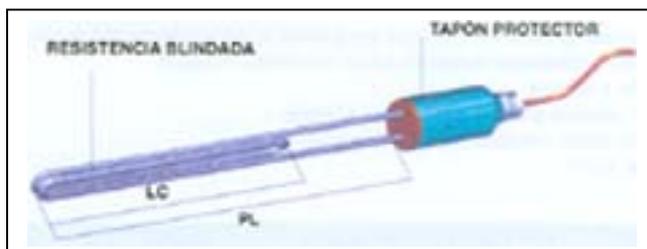

W	PL mm	LC mm	Peso Kg	Ref
Serie RV carga 2W/ cm²				
1000	1000	250	1,10	RV 10
1500	1125	375	1,35	RV 15
2000	1250	500	1,50	RV 20
3000	1500	750	1,60	RV 30
3x1000	1200	500	2,70	RV 30T

* 230/400 V