



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

CETAL

CT- 100.95



CAJAS DE CONEXION

VERSIONES STANDARD NORMALES O ESTANCAS

SERIE 400

Prensaestopas en la parte superior.
Para calentadores portátiles.

Referencia	Material	Ø rosca interior	H	Prensaestopas
40019 B	Baquelita	19 x 1,5	60	11 o 13
40037 B	Baquelita	37 x 1,5	110	11 o 13
40037 A	Aluminio	37 x 1,5	90	9

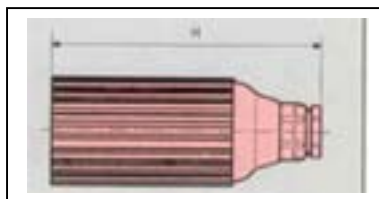

ORPM / ORGM

Orientable, en aluminio con prensaestopas lateral para calentadores de inmersión con brida o roscados.


Caja de bornes estanca según NFC 20-010

Versión standard IP 467

Versión especial IP 667

Puede incorporar un termostato con mando externo o interno.


Referencia	Material	Para Ø	A x A x H	Prensaestopas
ORPM	Aluminio	45 - 1 1/2"-2"	85 x 85 x 80	13
ORGM	Aluminio	77 - 2 1/2"	110x110 x 105	16

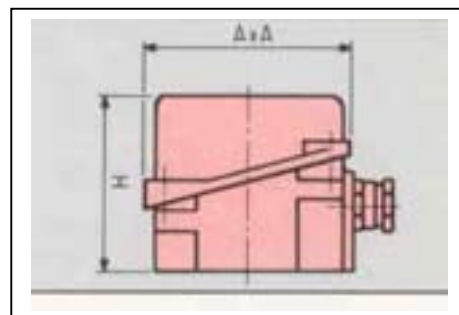

ORS / ORT

Orientable para calentadores de inmersión roscados o con brida.

Referencia	Material	Para Ø	A x A x H	Prensaestopas
ORS 45	Chapa protegida	45 - 1 1/2"-2"	165 x 120 x 65	13 o 16
ORS 77	Chapa protegida	77 - 2 1/2"	165 x 120 x 65	16 o 21
ORT 45	ABS	45 - 1 1/2"-2"	180 x 106 x 90	13 o 16
ORT 77	ABS	77 - 2 1/2"	180 x 106 x 90	16 o 21

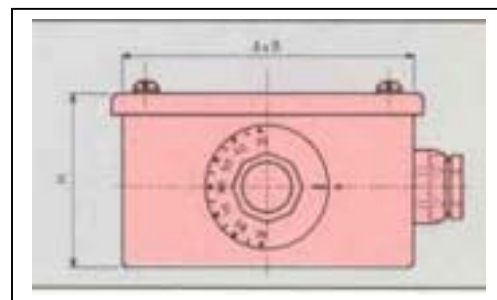

CAJA DE BORNES PROTEGIDA


Caja cuadrada acabada en acero pintado o en inoxidable, con sistema de aireación.

Dimensiones standard

Dimensiones especiales según condiciones de utilización y bajo plano.

Color standard: azul.

Ø Brida	DN	150	200	250	300	350	400	450
Pulgadas		6	8	10	12	14	16	18
Caja	A mm	240	245	285	340	370	420	480
	B mm	240	290	290	350	380	430	490
	H mm	400	430	430	480	480	480	480

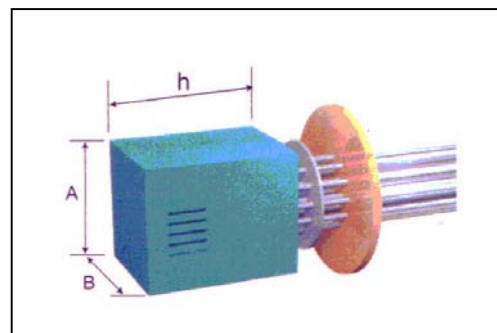

CAJA DE BORNES ESTANCA CIRCULAR


Caja de planta circular, en acero pintado o en inoxidable para calentadores con brida, o con rosca.

IP 67 IK 10

Dimensiones standard


Dimensiones especiales según condiciones de utilización y bajo plano.

Para temperaturas superiores a los 120 °C se monta desplazada.

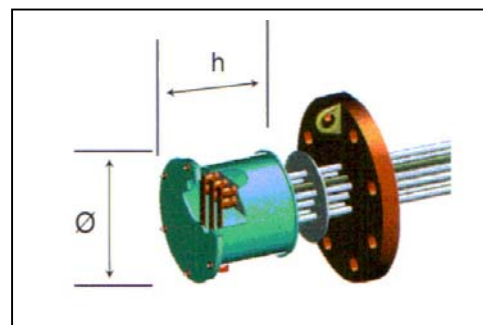

Ø Brida	DN	80	100	125	150	200	250	300	350	450
	Pulgadas	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Caja	Ø mm	155	180	210	235	285	340	390	440	490
	h mm	150	150	200	200	250	250	250	250	250

CAJA DE BORNES UTILIZABLE EN ATMÓSFERA EXPLOSIVA

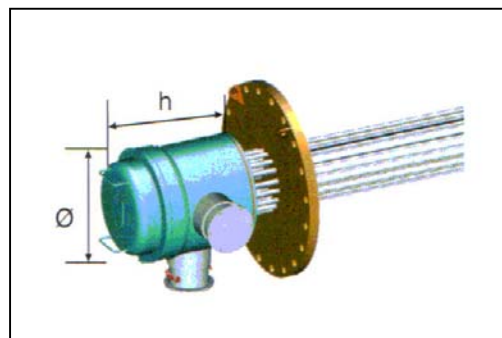

	Caja "e"	Caja "d" Aluminio o Latón	Caja "d" Acero o Inox	Caja "de"	Caja "d"
Tipo	BCAE	BRAE · IIB/BIIC	BR0AE · /BRGM	BRAE · IIB/IIC	BRAE55
Material	Chapa acero / Inox	Acero	Aluminio	Acero	Latón
Ambiente	-40 +60 °C	-40 +60 °C	-40 +60 °C	-20 +60 °C	-20 +60 °C
Modo	EEXeIIEx2GD	EEXdIIB/CEX2GD	EEXdIICEx2GD	EEXdeIICEx2G	EEXdIICEx2G
Certificado	LCIE 01 ATEX 008U	LCIE 06 ATEX 008U	LCIE 04 ATEX 008U	LCIE 01 ATEX 006U/007U	LCIE 01 ATEX 001U
Dimensiones mínimas	100 x 100 x 80	Ø 210	Ø 80	Ø 200	Ø 50
Dimensiones máximas	1000 x 2000 x 500	Ø 960	Ø 130	Ø 770	