



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)

Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547

e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

RI - 150.20

CANDELAS TERMOS CON REFRACTARIO GAMA MONOTENSIÓN "CT" Y GAMA BITENSIÓN "BT"


Las resistencias de candela trabajan insertadas en el interior de una vaina que a su vez está en contacto con el líquido a calentar. Se fabrica tanto para uso doméstico como para uso industrial.

Características generales

- Hilo resistivo de aleación de Níquel-Cromo
- Soporte cerámico de alta calidad
- Fácilmente recambiables
- Bajo pedido, otros diámetros, longitud, potencia y voltajes, tanto en monofásico, bitensión y trifásico.




GAMA BITENSIÓN "BT"

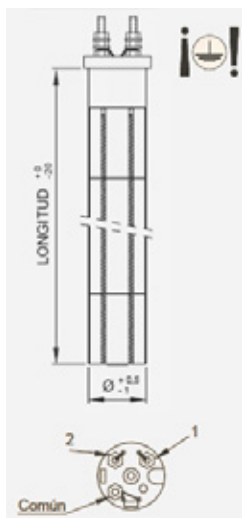

Código	Wattios	Ø x Longitud	Peso Kg
BT008	800W	29 x 175mm.	0,15
BT002	1000W	29 x 325mm.	0,30
BT003	1000W	29 x 375mm.	0,34
BT004	1500W	29 x 375mm.	0,34
BT005	1500W	29 x 525mm.	0,45
BT010	1300W	31 x 325mm.	0,40
BT011	1500W	31 x 325mm.	0,40
BT007	1000W	38 x 325mm.	0,50
BT012	1000W	38 x 325mm.	0,68
BT013	1500W	48 x 370mm.	0,86

BITENSIÓN, 3 BORNES,
Tensión ~115/230 V

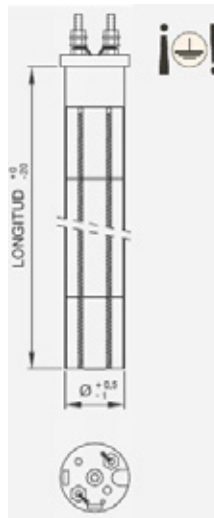


GAMA MONOTENSIÓN "CT"

Código	Wattios	Ø x Longitud	Peso Kg
CT002	600W	20 x 220mm.	0,07
CT003	750W	20 x 270mm.	0,07
CT004	850W	20 x 320mm.	0,09
CT006	750W	20 x 255mm.	0,09
CT009	850W	20 x 370mm.	0,20
CT014	750W	29 x 175mm.	0,22
CT015	750W	29 x 260mm.	0,25
CT016	1000W	29 x 260mm.	0,25
CT017	1000W	29 x 325mm.	0,30
CT026	1500W	29 x 325mm.	0,30
CT018	1000W	29 x 375mm.	0,31
CT019	1500W	29 X 525mm.	0,45
CT020	2000W	29 X 625mm.	0,55
CT021	2000W	29 x 725mm.	0,65
CT022	800W	38 x 225mm.	0,42
CT023	1000W	38 x 275mm.	0,45
CT024	1000W	38 X 325mm.	0,50
CT025	1000W	38 X 375mm.	0,56


MONOTENSIÓN, 2 BORNES,
Tensión ~230V

CONEXIONADO A ~230 V



Conexión a línea ~230 V a través de los bornes 1 y 2

CONEXIONADO A ~115 V



Puentear los bornes 1 y 2, y conectar a línea ~115 V a través del borne COMÚN y cualquiera de los otros dos bornes puenteados