



## CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30  
 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)  
 Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547  
 e-mail: [crn@crntp.com](mailto:crn@crntp.com) [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)




# ACCESORIOS DE MONTAJE

**KA REGLETAS DE PORCELANA.** Temperatura máxima de trabajo 250 °C



Modelo	Referencia	Diámetro	Suministro
KA 1	10 25 11	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10 unds.
KA 2	10 25 12	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10 unds.
KA 3	10 25 13	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10 unds.
KA 4	10 25 14	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10 unds.

## CINTAS ADHESIVAS

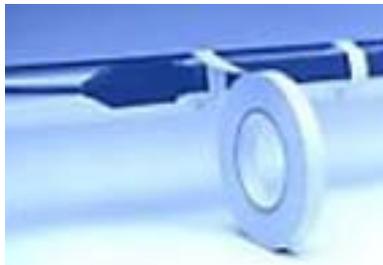

**GKB - 120 °C** Cinta de fibra de vidrio, con adhesivo acrílico.  
 Temperatura de trabajo : Máximo 120 °C

**GIB - 200 °C** Cinta de fibra vidrio, con adhesivo de silicona.  
 Temperatura de trabajo : Máximo 200 °C

**GAB - 120 °C** Cinta en hoja de aluminio, con adhesivo acrílico  
 Temperatura de trabajo : Máximo 120 °C  
 Espesor de la cinta : 0,13 mm.  
 El aluminio garantiza un perfecta transmisión y distribución del calor.



## MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Referencia	Ancho	Suministro
GKB - 120	10 01 01	15 mm.	Rollo de 55 m.
GIB - 200	10 01 02	15 mm.	Rollo de 33 m.
GAB/50 - 120	10 01 03	50 mm.	Rollo de 55 m.
GAB/25 - 120	10 01 05	25 mm.	Rollo de 55 m.

## BRIDAS METALICAS DE SUJECION SP Y CLIPS SPV



Las bridas metálicas **SP** están especialmente indicadas para la instalación en tuberías y depósitos de los distintos modelos de cables y cintas calefactoras con aislamiento termoplástico. Pueden cortarse a la medida adecuada.


Modelo	Referencia	Ancho	Suministro
SP	10 12 01	10 mm.	Rollos de 10 m.



Los clips **SPV** se utilizarán para la sujeción de las bridas **SP**

Modelo	Referencia	Ancho	Suministro
SPV	10 12 02	Para tubo < 60 mm	Bolsa 10 unid.
SPV	10 12 03	Para tubo > 60 mm	Bolsa 10 unid

## SEPARADORES

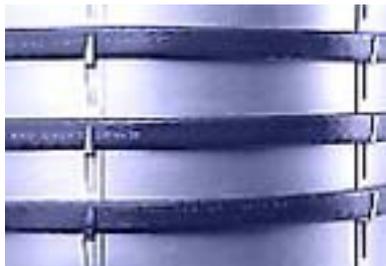

### ABF

Tiras metálicas con fijaciones para los cables o cintas calefactoras, separadas 45 mm, para facilitar su instalación y montaje en depósitos.

Modelo	Referencia	Suministro
ABF	10 11 01	Tiras de 5 m.



### AB

Tiras con fijaciones para los cables o cintas calefactoras, separadas 15 mm, para facilitar su instalación y montaje en superficies, planas preferentemente

Modelo	Referencia	Suministro
AB	10 09 01	A metros

## TUBOS RETRÁCTILES EN PTFE 250 °C



Relación de retracción 4 : 1

Modelo	Referencia	Diámetro inicial	Suministro
PTFE-SS.1/4	10 05 20	¼"	A metros
PTFE-SS.1/2	10 05 21	½"	
PTFE-SS.1	10 05 22	1"	

## KITS DE ACABADO PARA CABLES CALEFACTORES TIPO PARALELO



### MODELOS PARA LOS CABLES HKSP Y HKS!

Referencia	Descripción
02 16 21	2 conexiones
02 16 22	1 conexión y un terminal acabado
02 16 23	1 conexión y una caja de distribución



### MODELOS PARA LOS CABLES AUTOLIMITADOS

Referencia	Descripción
02 16 03	Para cable HBRC
02 16 04	Para cable HBRT