



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

CT-160.16

CONVECTORES INDUSTRIALES

Su diseño y su robusta construcción los hace especialmente indicados para la calefacción de locales industriales y cabinas de trabajo.

La conexión a la red se hace en el interior de la caja de bornes, que esta provista de prensaestopas para el paso de los cables.

Pueden equiparse con termostato de regulación.


Para ambientes corrosivos se pueden fabricar en versión todo inox.

Dimensiones, y características eléctricas según especificaciones del cliente, siempre que sea técnicamente posible.

Elementos calefactores
Resistencias aleteadas

Caja de bornes

Chasis

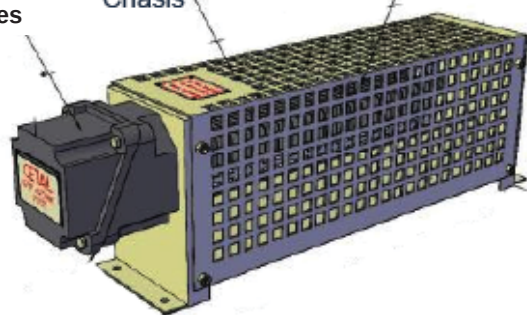

MODELOS ESTÁNDAR

SERIE RIM

Monofásico 230V

Caja de bornes de aluminio. IP55


Elemento calefactor aleteado. Carga 4 W/cm²

Chasis de chapa perforada

OPCION : Termostato 0/40 °C. Mando externo

Soporte mural SMRIM

Referencia	W	Peso Kg	L mm.
SERIE RIM			
RIM 050	500	2,5	385
RIM 075	750	3,5	490
RIM 100	1000	4,5	595

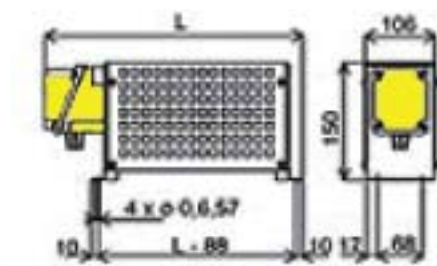

SERIE RIT

(Indicado para la calefacción de locales públicos)

Monofásico o trifásico 230V/400V

Caja de bornes de chapa. IP55


Elemento calefactor aleteado. Carga 2,5 W/cm²

Chasis de chapa perforada

OPCION : Termostato 0/40 °C. Mando externo

Soporte mural SMRIM

Referencia	W	Peso Kg	L mm.
SERIE RIT			
RIM 050	1500	6,5	520
RIM 075	2000	7,0	625
RIM 100	3000	8,5	865

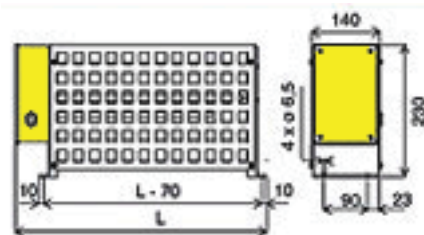

SERIE RE


Monofásico 230V

Caja de bornes de chapa. IP55

Elemento calefactor blindado. Carga 2,5 W/cm²

Chasis de chapa perforada

Referencia	W	Peso Kg	L mm.
SERIE RE			
RE 040	400	1,5	800
RE 060	600	1,8	1000

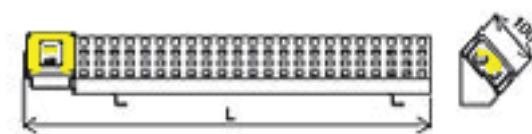

SERIE RIC

Monofásico o trifásico 230V/400V


Caja de bornes modelo ORGM

Elemento calefactor aleteado. Carga 4W/cm²

Chasis de chapa perforada

Equipado con un termostato 0/40 °C .Mando externo

Referencia	W	Peso Kg	L mm.
SERIE RIC			
RIC 04M	Monofásico 450	1,5	490
RIC09M	Monofásico 900	1,5	490
RIC 04T	Trifásico 450	1,5	490
RIC 09T	Trifásico 900	1,5	490

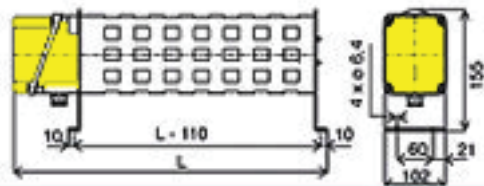

ACCESORIOS

Termostato serie TEME


Termostato de capilar y bulbo

en acero inoxidable

Consigna interna

Unipolar 16A 400V

Modelo	Rango	Bulbo Ø x L mm	Capilar L mm
MP 2900	0 a 40 °C	6 x 150	850
MP 2901	30 a 90 °C	6 x 95	850
MP 2906	30 a 110 °C	6 x 110	870
MP 2902	50 a 300 °C	3,1 x 160	850



Termostato serie TETE

Termostato de capilar y bulbo

en acero inoxidable


Consigna interna

Tripolar 3x16A 400V

Modelo	Rango	Bulbo Ø x L mm	Capilar L mm
MP 2905	0 a 40 °C	6 x 215	880
MP 2903	30 a 90 °C	6 x 130	880
MP 2907	30 a 110 °C	6 x 140	870
MP 2904	50 a 300 °C	6 x 80	880



Soporte mural para series RIM / RIT

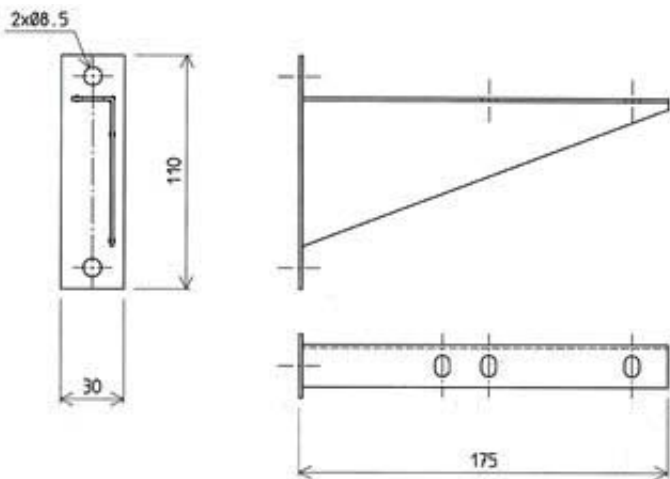

También están disponibles modelos para zonas clasificadas ATEX tanto en versiones estándar como en modelos de fabricación especial.

Mas información en nuestro folleto CT-160.18

