



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



HS- 050.60

hotcast® GMH

BOQUILLAS CALEFACTADAS PARA INYECCION DE METALES

hotcast® (tipo GMH)
Boquilla
calefactada




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Boquilla estanca, calefactada con una resistencia hotspring/Maxi/4,6 x 8,6.
- La distribución de potencia garantiza la uniformidad de la temperatura
- Con termopar NiCr-Ni integrado
- Fácil Montaje
- Reduce los ciclos de trabajo
- Permite un control optimo de la temperatura de trabajo, lo que repercute en el ahorro de energía y aumenta la duración de la boquilla.
- Funda aislante opcional
- Conexiones de 1500 mm de cable aislado con fibra de vidrio y protegido por un tubo de acero flexible
- El tratamiento de la superficie interior del canal permite velocidades de flujo > 50 m/s
- Admite diferentes tipos de punteras
- Otras dimensiones distintas de las estándar, bajo demanda
- El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso

Opciones


- BMV, punteras calefactadas para evitar pérdidas de temperatura entre el cuerpo de la boquilla y el molde
- Tuercas extractoras

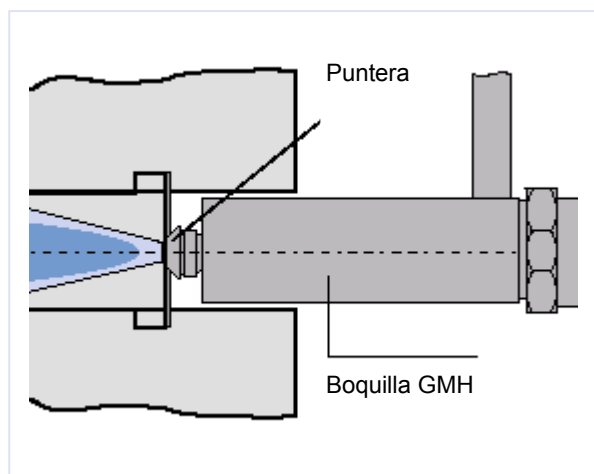

Tuerca extractora
para puntera




Tuerca extractora
para cuerpo de boquilla

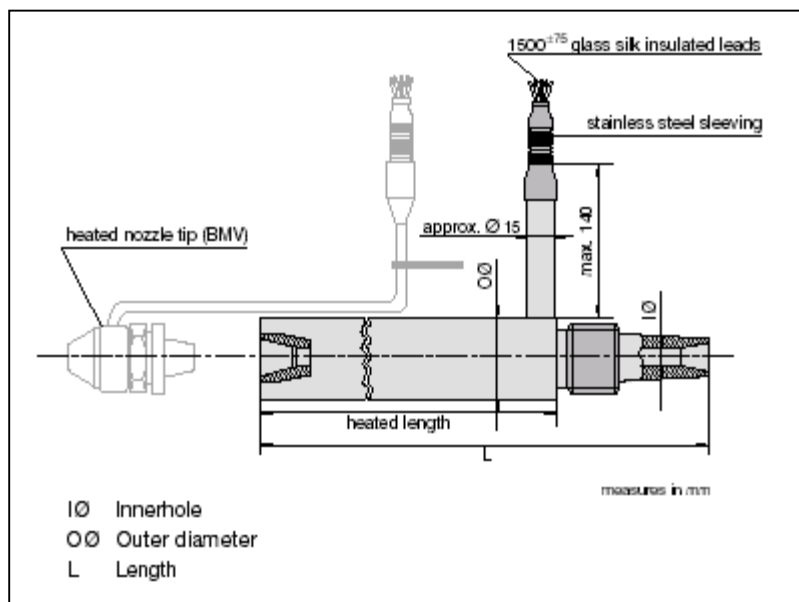

Puntera para
boquilla GMH

Puntera calefactada
tipo BMV para boquilla
GMH

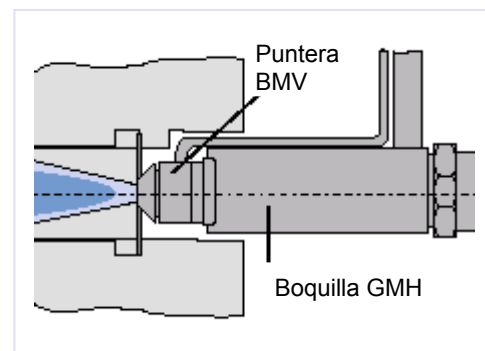

MODELOS DISPONIBLES

GMH

Referencia	Modelo	I Ø mm	O Ø mm	L mm	LC mm	W	V
5630133	GMH 5	7,0	42,0	149	81	500	230
5630139	GMH 20	9,5	42,0	178	110	700	230
5640165	GMH 50	11	55,2	257	167	1300	230
5640154	GMH 80	11	55,2	286	196	1500	230
5650258	GMH 125	18	62,2	330	240	1800	230
5650365	GMH 200	18	77,2	422	302	2600	400

GMH/T

Referencia	Modelo	I Ø mm	O Ø mm	L mm	LC mm	W	V
5630135	GMH 5-T	7,0	42,0	169	101	750	230
5630144	GMH 20-T	9,5	42,0	208	140	900	230
5640154	GMH 50-T	11	55,2	286	196	1500	230
5630254	GMH 80-T	11	55,2	316	226	1600	230
5630256	GMH 125-T	18	62,2	370	281	1900	230
5630254	GMH 200-T	18	77,2	462	342	2800	400

GMH/TT

Referencia	Modelo	I Ø mm	O Ø mm	L mm	LC mm	W	V
5630258	GMH 20-TT	9,5	42,0	228	160	900	230
5640260	GMH 50-TT	11	55,2	310	220	1350	230
5630259	GMH 80-TT	11	55,2	339	246	1600	230
5630261	GMH 125-TT	18	62,2	380	290	1900	230

MODELOS DISPONIBLES

Puntera estándar

Referencia	Para boquilla
253002	GMH 5
253003	GMH 20
253004	GMH 50
253005	GMH 80
253011	GMH 125
253012	GMH 200

Puntera calefactada BMV

Referencia	Para boquilla	W a 230V
253023	GMH 5	240
253017	GMH 20	300
253017	GMH 50	300
253025	GMH 80	300
253021	GMH 125	400
253022	GMH 200	400

FUNDA AISLANTE



Su uso reduce las pérdidas caloríficas, en el cuerpo de la boquilla en un 60%.
Aumenta el diámetro exterior de la boquilla en 11 mm.
Solo debe cubrir el cuerpo de la boquilla.

MODELOS DISPONIBLES

Referencia	Para boquilla
36216	GMH 5 – 20
36217	GMH 50 – 80
36218	GMH 125
36219	GMH 200