



**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30  
 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)  
 Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547  
 e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

**IR-160.40**

## PANTALLAS CON EMISORES IR DE CUARZO PARA EXTERIORES IP55

### MODELO HLW

Este calentador infrarrojo de onda corta ha sido desarrollado para satisfacer los requerimientos de las necesidades actuales de calefacción.

El calentador es resistente a la intemperie y es adecuado para ser utilizado al aire libre en cualquier aplicación.

Es perfectamente seguro para ser utilizado en días de lluvia y sigue funcionando incluso cuando están sujetos a chorros de agua intensa.



Combina un carácter robusto con un excelente diseño, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones industriales como domésticas.

Por seguridad la pantalla va equipada con una rejilla protectora de acero inoxidable. Equipado con un protector de dedos inoxidable atractivo para

El emisor IR de cuarzo es reemplazable. Para aplicaciones de calefacción en exteriores puede montarse en pared, en altura con un báculo, o incluso fijado en toldos y parasoles.

### Superficie cubierta por las pantallas

Área cubierta	H	X	Y	Z
	Montaje en pared			
7,6 m <sup>2</sup>	2,0 m	2,3 m	2,4 m	4,0 m
12,3 m <sup>2</sup>	2,5 m	3,0 m	3,0 m	5,2 m
Montaje en altura				
9 m <sup>2</sup>	2,0 m	3,6 m	2,5 m	
16,8 m <sup>2</sup>	2,5 m	4,8 m	3,5 m	

### VENTAJAS DEL SISTEMA



**Silencioso**  
 ¡Es eléctrico!

**Limpio**  
 Sin olores y prácticamente sin mantenimiento

**Compacto** ... Limpio y fácil de almacenar.

**Efectivo**  
 El infrarrojo se calienta instantáneamente, dando una sensación de comodidad desde el momento en que se enciende.

**Eficiente**  
 El infrarrojo calienta las superficies que cumple no el aire y le afectan las corrientes de aire.

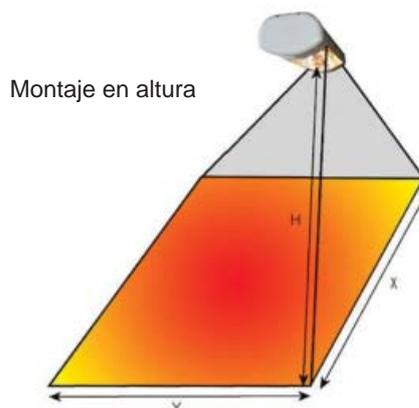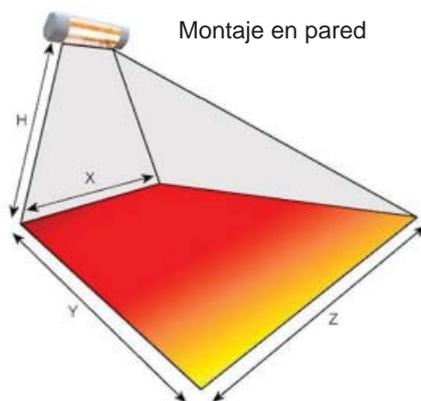

**HLWPARARM:**

Brazo para fijación y montaje en parasol profesional.  
 Este brazo permite montar el calentador en la brida central de la sombrilla y con una simple elevación y acción de giro el calentador se puede bajar al poste central permitiendo que el parasol se cierre sin la necesidad de quitar los calentadores.  
 Normalmente se utilizan 3 o 4 de estos brazos y calentadores por parasol

**MODELOS DISPONIBLES**

Modelo	Dimensiones mm (sin soporte para pared)	Potencia a 220 - 240 V	Emisor	Color	Vida del emisor
HLW10	480 x 120 x 120	1000 W	Estándar	Blanco	5000 h
HLW15		1500 W	Estándar	Blanco	
HLW15G		1500 W	Gold	Blanco	
HLW20BG		2000 W	Gold	Negro	

Todos suministrados con cable de red 3 metros, soporte de pared y abrazadera para parasol,  
 Disponibles también reguladores de temperatura y de potencia, y temporizadores para los emisores