



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http://www.crntecnopart.com



EW – 090.88C

FC BASIC – BASICOM CONTROL ELECTRÒNIC PER FAN COIL



MODELS CONFIGURABLES

MODEL	
FC U22 / R	
FC U22 / W	
FC U22 / L	

MODELS CONFIGURABLES AMB COMUNICACIÓ

MODELO	ALIMENTACIÓ
FC BASICOM TELEVIS	230V
FC BASICOM MODBUS	230V

Per a connexió a TELEVIS precisen
BUS ADAPTER 350

TAULA SELECCIÓ D'APARELLS VERSIÓ UNIVERSAL (CONFIGURABLE)


MODEL	U12 / L	U22 / W	U22 / R
Posicions	Of / hinv. / est.	On / Off	On / Off
Canvi hinv. / est.	Manual	Automàtic	Manual

- »Termòstat electrònic amb estètica analògica
- »Solució econòmica amb els avantatges de l'electrònica, temps de retard i canvi automàtic, configurable, hivern / estiu
- »Vàlid per a funcionar com fan coil i com termòstat d'ambient en màquines d'aire amb sonda a bord
- »Configurable: 2 tubs, 2 tubs més resistència, 4 tubs
- »Possibilitat física de limitar el rang de temperatura
- »El ventilador pot ser fix o regulat termostàtic
- »Possibilitat de tenir models amb funció Economy i Window Contact
- »Alimentació a 240Vac, fins a 3 sortides triac i 2 sondes de temperatura NTC
- »Connexions realitzades amb sistema d'acoblament ràpid
- »Selectors de funcionament i 3 velocitats de ventilador
- »Lògiques de control de paret, terra i sostre seleccionable des de paràmetre
- »Posició de funcionament automàtic de regulació termostàtica i ventiladors en model BASICOM
- »Compatible amb el sistema Televisi permetent funcions de bloqueig des del programa

MODELS FIXES

MODEL	CARACTERÍSTIQUES
FC 210 / L	2 Tubs: inv. / ver. / off
FC 420 / W	4 tubs: on / off
FC 410 / L	4 Tubs: inv. / ver. / off


ESQUEMA CONEXIÓ FC BASIC

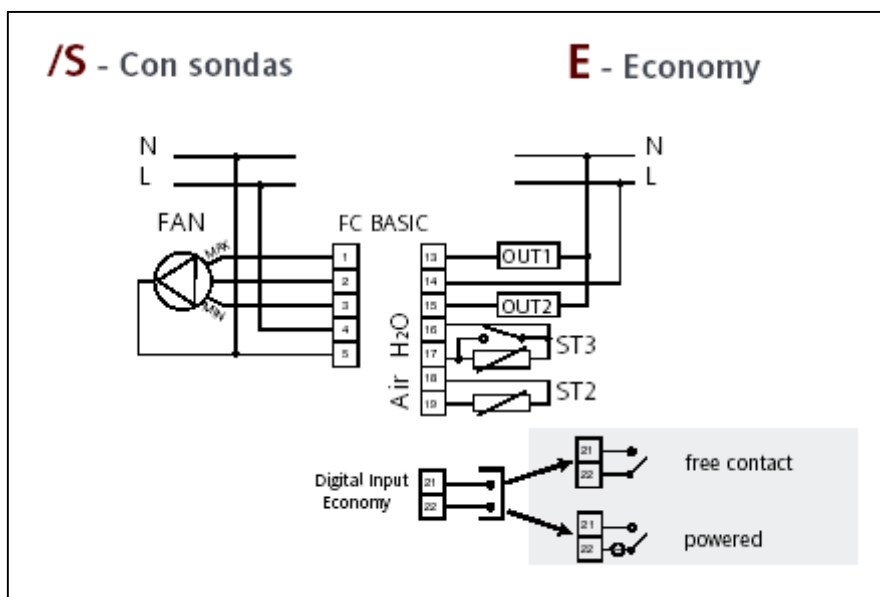


ESQUEMA CONEXIÓ FC BASICOM

/S - Con sondas


W - Window Contact

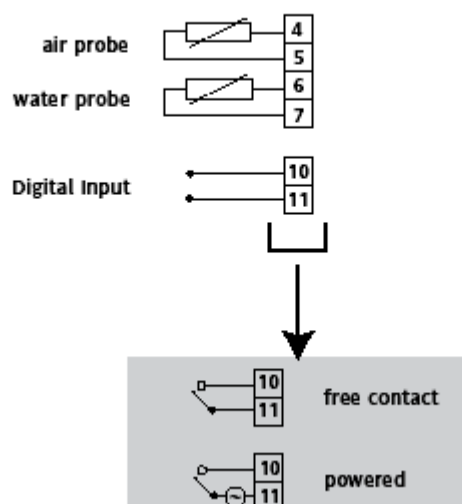

ESQUEMA DE MUNTATGE I LIMITACIÓ DE RANG (BASIC)

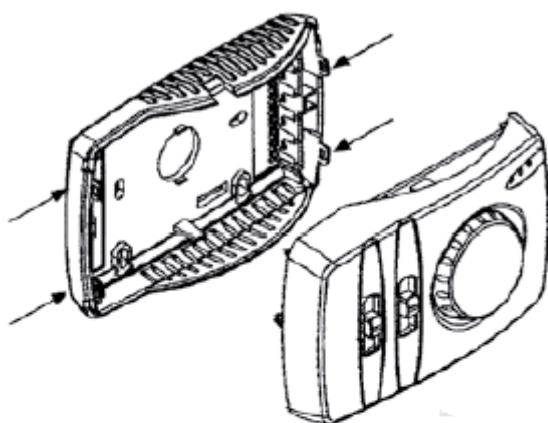

Muntatge en paret en dues parts d'acoplament ràpid (borns en la base)

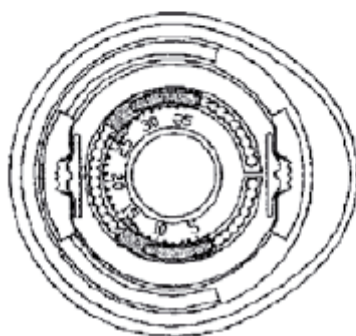

Limitació de rang física mitjançant plaquetes de plàstic situades sota el comandament circular